




**MILANO II** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przęsło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **MILANO II** został zmodyfikowany w 2020 r. W chwili obecnej jest poddany dwukrotnemu procesowi lakierowania. Lakierowanie podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo na kolor RAL.

Furtka składa się z 7 ułożonych poziomo oraz zagiętych na kształt ceownika sztachet, które stanowią wypełnienie furtki. W każdej ze sztachet wycinane są ozdobne otwory (3 otwory w jednej sztachecie) w kształcie kwadratów o boku 70 mm. Wykonane z blachy o grubości 1,25 mm sztachety spawane są do ramy furtki. Rama wykonana jest z czterech profili: trzech 40x40x1,5 mm oraz jednego 40x40x2 mm (profil zawiasu). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zaledwie 17 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki **MILANO II**:

- Wysokość furtki wynosi 1450 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 938 mm);
- Szerokość pojedynczej sztachety to 100 mm, natomiast odległość między sztachetami (7 szt. w skrzydle furtki) wynosi 100 mm;
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych (odprowadzających wilgoć) Ø12;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod klamkę, wkładkę bębnową oraz szyldy.

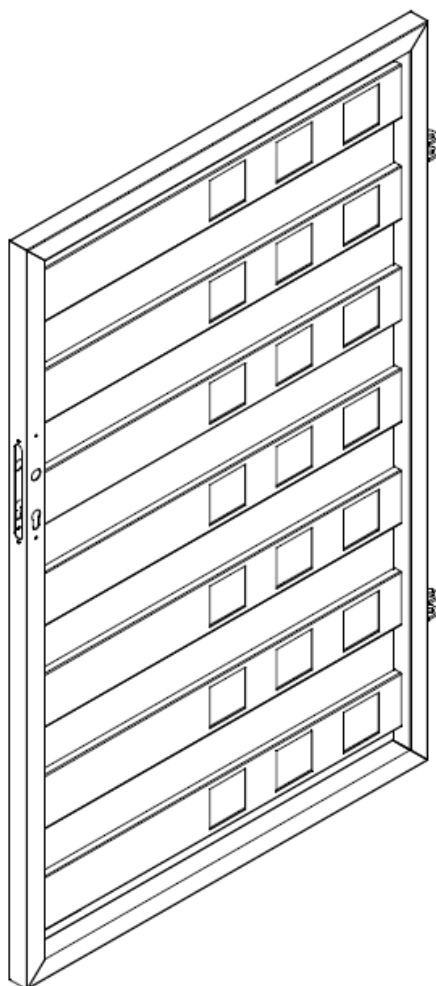

Ogrodzenie dostępne jest w wersji lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **MILANO II** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.