




**BOLZANO** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przesło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Brama dwuskrzydłowa **BOLZANO** jest cynkowana ogniowo (rama bramy) oraz malowana proszkowo.

W skład bramy dwuskrzydłowej wchodzi: skrzydło lewe, skrzydło prawe, słupy, uchwyty siłownika. Pojedyncze skrzydło bramy dwuskrzydłowej składa się ze spawanej ramy z profili 40x40 (o grubości 1,5 mm i 2 mm), profili poprzecznych 40x20x2 mm oraz **aluminiowych sztachet wypełnienia**, która zamontowane są do ramy bramy za pomocą nitów zrywalnych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zestawu na poziomie 150 kg. Cała brama montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów. Brama dwuskrzydłowa systemu **BOLZANO** występuje tylko i wyłącznie w wersji automatycznej.

Dane techniczne standardowej bramy dwuskrzydłowej **BOLZANO**:

- Wysokość bramy wynosi 1520 mm, szerokość jest równa 3910 lub 3985 mm (wraz z zawiasami);
- Szerokość jednego skrzydła wynosi 1988 mm wraz z zawiasami;
- Skrzydła bramy zawieszane są na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x3 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania.
- Do prawego skrzydła bramy dospawany jest opór bramy (płaskowniki 80x60x3);
- Brama dwuskrzydłowa posiada zaślepki otworów technologicznych Ø20 oraz maskownicę zawiasów w postaci kątowników mocowanych do skrzydeł za pomocą nitów zrywalnych.

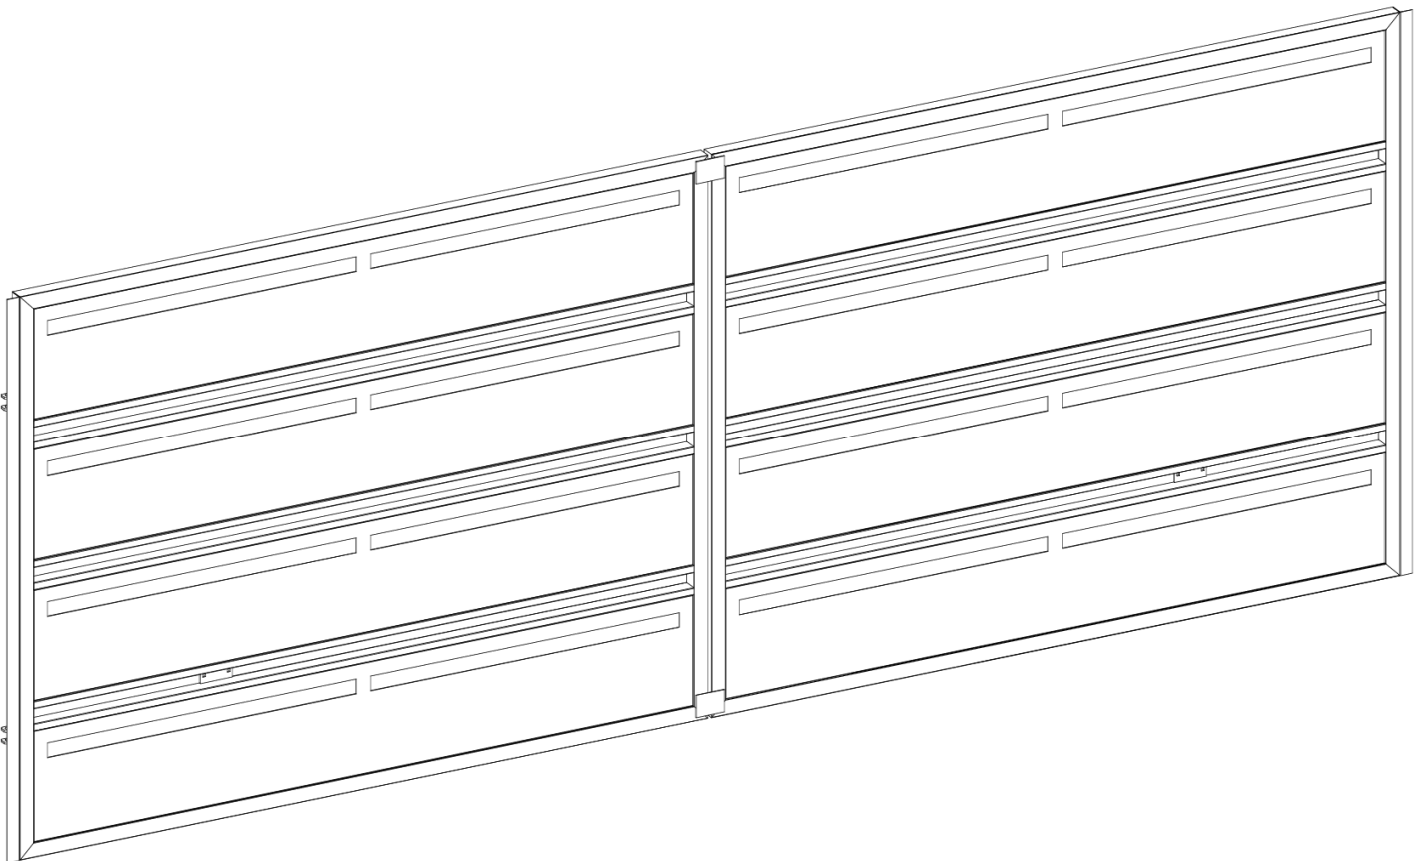

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo (rama bramy) wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorze z palety RAL: 7021 (rama bramy) oraz 7016 MAT (aluminiowe wypełnienie).

System **BOLZANO** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.