




BERGAMO II to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **BERGAMO II** został zmodyfikowany w 2020 r. W chwili obecnej jest poddany dwukrotnemu procesowi lakierowania. Lakierowanie podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo na kolor RAL.

Furtka wykonana jest z zagiętych na kształt ceownika i ustawionych pionowo sztachet. Sztachety przyspawane są do dwóch profili 40x20x2 mm oraz do dolnego profilu ramy. Rama składa się z trzech profili: dwóch 40x40x1,5 mm oraz jednego 40x40x2 mm (profil zawiasu). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze 22,5 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki **BERGAMO II**:

- Wysokość furtki wynosi 1400 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 936 mm);
- Szerokość pojedynczej sztachety wynosi 100 mm, natomiast odległość między nimi wynosi 30 mm;
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych $\varnothing 10$ i $\varnothing 12$ oraz zaślepki profili ramy furtki 40x40;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod klamkę, wkładkę bębnową oraz szyldy.

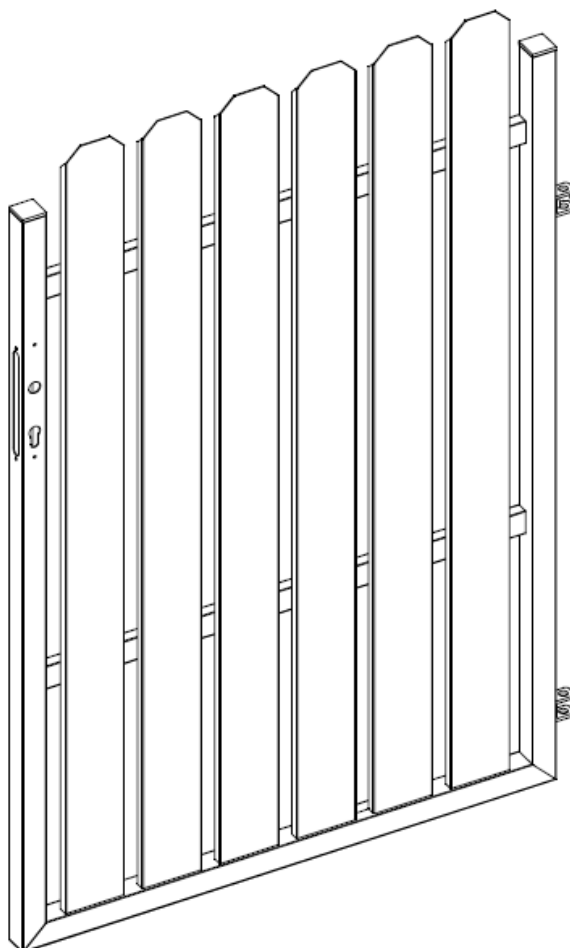

Ogrodzenie dostępne jest w wersji lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **BERGAMO** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.