




MILANO to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **MILANO** jest cynkowany galwanicznie oraz malowany proszkowo.

W skład bramy dwuskrzydłowej wchodzi: skrzydło lewe, skrzydło prawe, zasuwa pozioma oraz rygiel dolny. Pojedyncze skrzydło bramy dwuskrzydłowej składa się z 7 poziomo ułożonych sztachet wykonanych z blachy o grubości 1,5 mm, które stanowią wypełnienie bramy. W każdej ze sztachet wycinane są ozdobne otwory (3 otwory w jednej sztachecie) w kształcie kwadratów o boku 80 mm. Tak przygotowane sztachety spawane są do ramy składającej się z profili 40x40x2 mm oraz wzmocnienia skrzydła wykonanego z pionowego profilu 40x20x2 mm. Ponadto do skrzydła bramy przyspawany jest profil poziomy 40x20x2 mm (na wysokości trzeciej sztachety licząc od dołu). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zestawu na poziomie 78,5 kg. Cała brama montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów. Istnieje możliwość automatyzacji bramy zawieszanej zarówno na słupach stalowych jak i betonowych.

Dane techniczne standardowej bramy dwuskrzydłowej **MILANO**:

- Wysokość bramy wynosi 1450 mm, szerokość jest równa 3980 mm (wraz z zawiasami);
- Szerokość jednego skrzydła wynosi 1986 mm wraz z zawiasami;
- Skrzydła bramy zawieszane są na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania.
- Do prawego skrzydła bramy dospawane są: opór bramy (płaskownik 80x60x3), tuleje rygla dolnego oraz tuleja zasuwy poziomej oraz profil zasuwy 40x20x2 mm;
- Do lewego skrzydła bramy dospawane są tuleje zasuwy poziomej oraz ucho pod kłódkę;
- Brama dwuskrzydłowa posiada zaślepki otworów technologicznych Ø10 i Ø12;

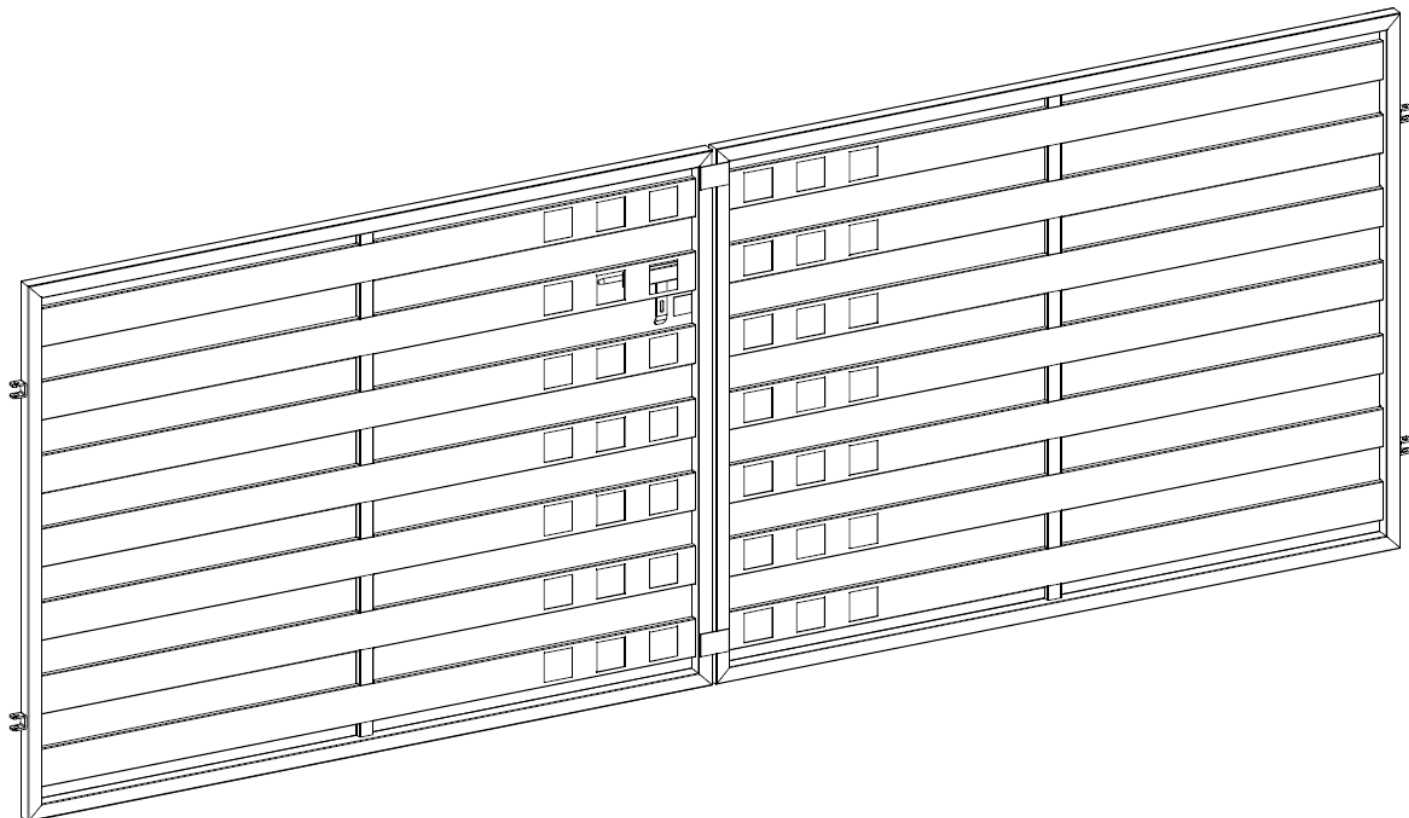

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej galwanicznie wg normy: PN-EN-ISO 2081:2011 i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **MILANO** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.