




**PARMA** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **PARMA** sprzedawany jest w wersji ocynkowanej ogniowo lub cynkowanej i malowanej proszkowo.

Furtka wykonana jest ze stalowych, ułożonych poziomo, profili 60x20x1,2 mm (10 szt.) będących wypełnieniem furtki. Wychylone pod kątem na kształt żaluzji profile wypełnienia spawane są do ramy składającej się z profili 60x40x1,5 mm. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze 22 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki **PARMA**:

- Wysokość furtki wynosi 1450 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 936 mm);
- Odległość między sztachtetami wynosi 67 mm;
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych Ø10 i Ø12;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod klamkę, wkładkę bębnową oraz szyldy.

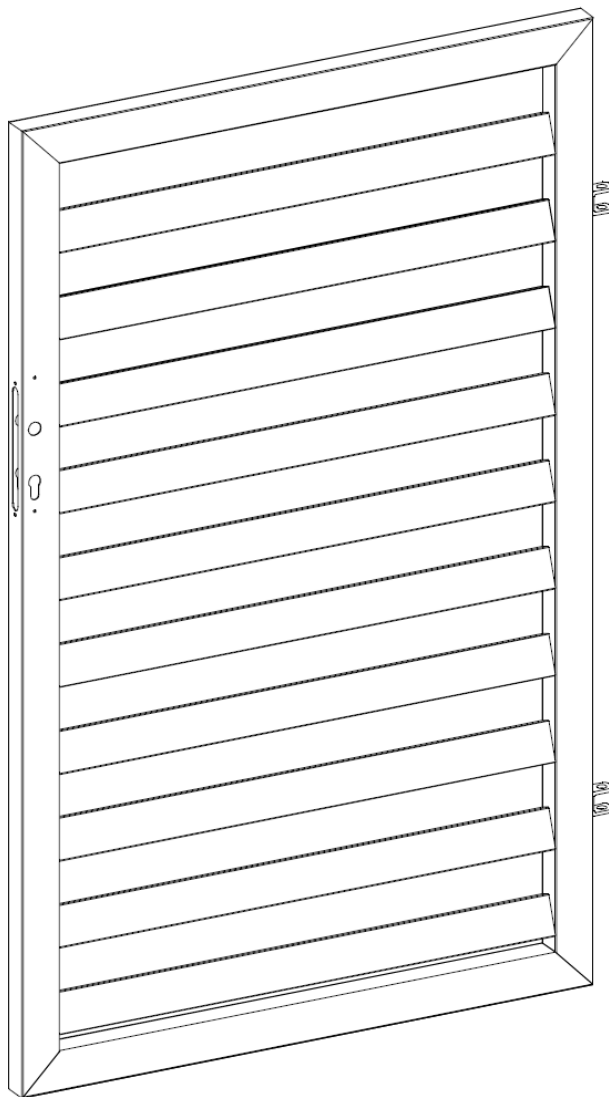

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **PARMA** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.