

Ogrodzimy co chcesz...



... dostarczymy gdzie chcesz.

KATALOG PRODUKTÓW 2022




GRUPA JARMEX

KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY

JARMEX sp. z o. o. sp. k.
26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
GPS N-51°21'41" E-21°06'25"
NIP 9482606064
REGON 363989981

www.jarmex.com.pl

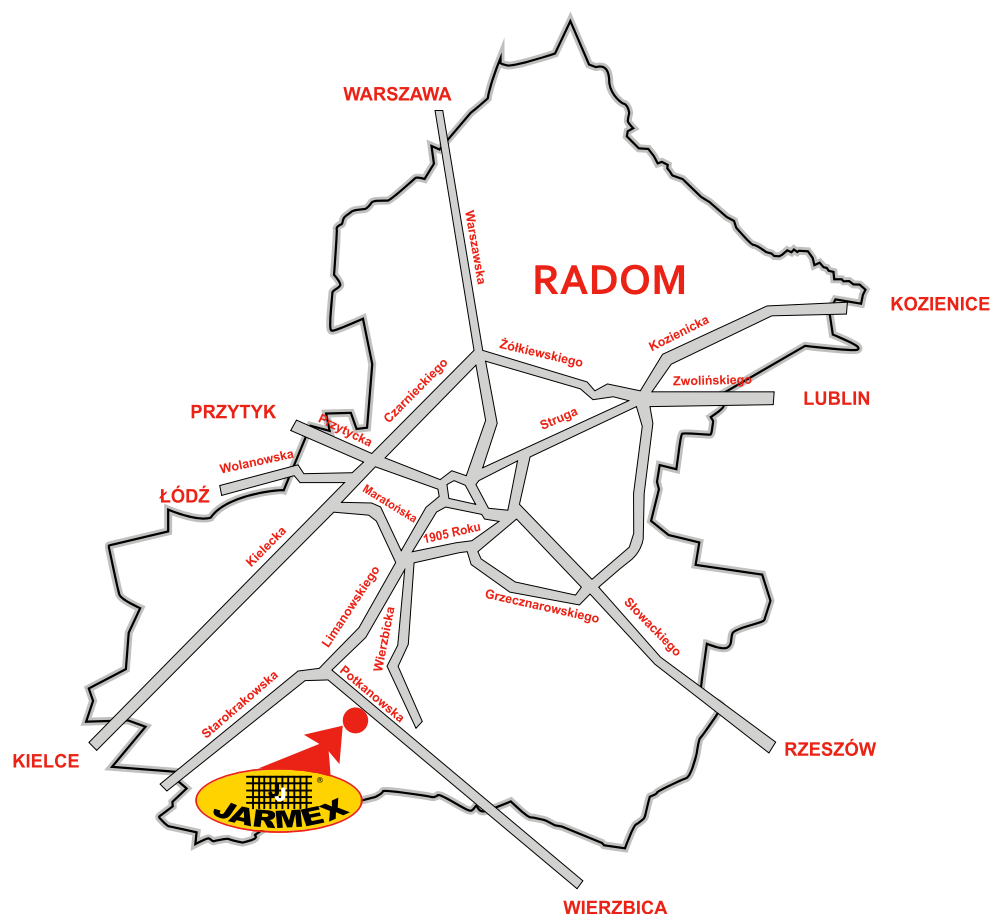

BIURO

SEKRETARIAT
tel. 48 362 56 83 w. 21
fax. 48 360 14 05 w. 24
e-mail: jarmex@jarmex.com.pl

PRODUKCJA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
tel. 48 360 14 05, w. 42, 46
fax. 48 384 61 69

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

tel. 48 360 14 05 w. 41
fax. 48 360 14 05 w. 43
e-mail: jarmex@jarmex.com.pl
marketing@jarmex.com.pl
export@jarmex.com.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

tel. 48 360-14-05 w. 46

KSIĘGOWOŚĆ

tel. 48 362 56 83 w. 23
fax. 48 362 56 83 w. 24
e-mail: ksiegowosc@jarmex.com.pl

TRANSPORT I SPEDYCJA

TRANSPORT
tel. 48 366 58 85 w. 34, 36
fax. 48 385 75 50
e-mail: transport@jarmex.com.pl
SPEDYCJA
tel. 48 366 58 85 w. 32, 33
fax. 48 385 75 50
e-mail: spedycja@jarmex.com.pl

SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 366 58 85 w. 25



O FIRMIE

GRUPA JARMEX

P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski

JARMEX sp. z o. o. sp. k.

JARMEX TRANS sp. z o. o. sp. k.

P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski, powstało w 1994 roku. Jest przedsiębiorstwem prywatnym opartym w 100% na kapitale właściciela. 1 października 2016 roku firma przeszła restrukturyzację. Wyodrębnione z niej zostały firmy, które zajęły się osobno produkcją i usługami w zakresie przemysłu metalowego – JARMEX sp. z o. o. sp. k. oraz spedycją i transportem JARMEX TRANS sp. z o. o. sp. k.. Dzisiaj jesteśmy firmą rodzinną, zarządzaną przez Jarosława Jaskólskiego i jego synów: Michała i Tomasza. Obecnie Grupa JARMEX zatrudnia ponad 200 pracowników we wszystkich gałęziach swojej działalności (produkcja, transport-spedycja, handel, usługi). Zakład produkcyjny przerabia ponad 1000 ton stali miesięcznie, z której wykonujemy różnego rodzaju wyroby. Gwarancją jakości oferowanych wyrobów i usług jest certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.

PRODUKCJA

SIATKI ZGRZEWANE

Od ponad 25 lat firma Jarmex słynie z produkcji różnego rodzaju siatek zgrzewanych. Wykonujemy je z drutu począwszy od $\varnothing 3$ do $\varnothing 8$ mm oraz różnych wielkości oczek od 20 mm do 150 mm. Maksymalne gabaryty siatki to 2500 x 4000 mm.

AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE

Jesteśmy producentem najwyższej jakości bram garażowych. Nasze bramy to produkt premierowy wykonywany z wielką pasją. Wszystkie komponenty z których powstają bramy pochodzą od naszego włoskiego partnera. Spełniają one najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, przepuszczalności powietrza, a także przenikania wody.

OGRODZENIA I AUTOMATYKA

Oferujemy gotowe moduły ogrodzeń do samodzielnego montażu. Proponowane produkty występują w szerokiej gamie wzorów oraz kolorów. Dzięki samodzielnemu montażowi, klient otrzymuje produkt w bardzo przystępnej cenie oraz satysfakcję z własnego wykonania ogrodzenia. Firma oferuje również usługę montażu w oparciu o zaprzyjaźnione firmy.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Początki transportu w firmie Jarmex sięgają roku 1994. Przez pierwsze dziesięć lat działalności firma dysponowała jedynie kilkoma jednostkami różnych marek wykorzystywanych jedynie do własnych celów. W związku z powstaniem w 1998 roku. Spedycji Krajowej, tabor zaczął być również wykorzystany do celów świadczenia usług przewozowych na terenie kraju. W 2006 roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności transportowej na teren krajów europejskich i ujednoliceniu taboru. Zdecydowaliśmy się na zakup ciągników marki Renault i Volvo. Jako naczepy wybraliśmy wysoko ocenianą przez transportowców markę Kögel i Wielton. Obecnie w spedycji jest ponad 60 ciągników siodłowych z naczepami (własnych i zatrudnionych przewoźników). W większości są to ekologiczne ciągniki spełniające europejskie normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Planujemy zakup następnych zestawów w kolejnych latach. W trosce o prawidłową ich eksploatację i dbałość o stan techniczny w roku 2015 wybudowaliśmy halę serwisową i myjnię. Wyposażyliśmy je w wysokiej jakości sprzęt.




AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE

INDYWIDUALIZM
INNOWACYJNOŚĆ
STYLITYKA



SIATKI ZGRZEWANE

EFEKTYWNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ
RÓŻNE ZASTOSOWANIA

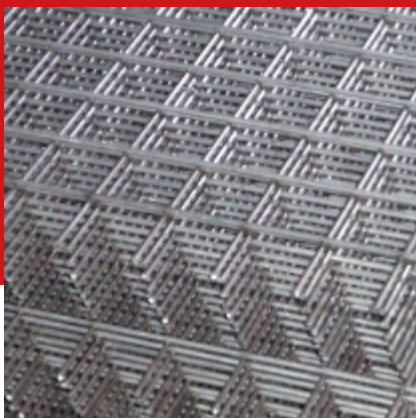

SYSTEMY OGRODZENIOWE

FUNKCYJALNOŚĆ
PRECYZJA
ESTETYKA



TRANSPORT I SPEDYCJA

TROSKA O KLIENTA
BEZPIECZEŃSTWO
TERMINOWOŚĆ



I.	AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE	1 - 2
II.	NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH	3 - 4
1.	TEO JARMEX	3
2.	SPACE JARMEX	4
III.	SIATKI ZGRZEWANE	5
IV.	OGRODZENIA SYSTEMOWE	6 - 8
1.	PPS	6
2.	PPW	7
3.	PPC	8
V.	OGRODZENIA OZDOBNE	9 - 20
1.	BOLZANO	9
2.	RIMINI	10
3.	ROMA	11
4.	ANCONA	12
5.	TRENTO	13
6.	TORINO	14
7.	BERGAMO II	15
8.	GENUA	16
9.	MILANO II	17
10.	TREVISO	18
11.	PARMA	19
12.	OGRODZENIA GABIONOWE	20
VI.	AKCESORIA	21 - 22
1.	TAŚMY OGRODZENIOWE PPS-60	21
2.	AKCESORIA MONTAŻOWE	22
VII.	AUTOMATYKA DO BRAM POSESYJNYCH	23 - 24
1.	NAPĘD BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH	23
2.	NAPĘD BRAM PRZESUWNYCH	24
VIII.	TRANSPORT I SPEDYCJA	25
IX.	SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH	26

AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE



Jesteśmy producentem najwyższej jakości bram garażowych. Nasze bramy to produkt premierowy wykonywany z wielką pasją. Wszystkie komponenty z których powstają bramy pochodzą od naszego włoskiego partnera. Spełniają one najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, przepuszczalności powietrza, a także przenikania wody.


KOLORYSTYKA



BIAŁY
RAL 9010



ANTRACYT
RAL 7016




CIEMNY DĄB
KOLORYSTYKA DRZEWA ORZECHOWEGO



JASNY DĄB
KOLORYSTYKA ŻŁOTEGO DĘBU



WINCHESTER

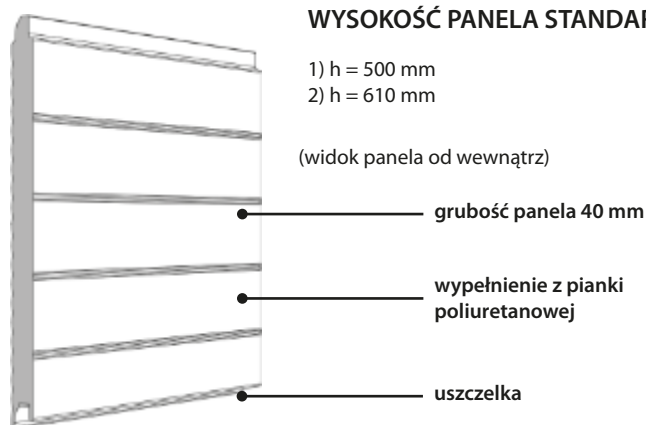

WYSOKOŚĆ PANELA STANDARD

- 1) h = 500 mm
- 2) h = 610 mm

(widok panela od wewnątrz)

grubość panela 40 mm

wypełnienie z pianki poliuretanowej

uszczelka



PRODUKT POLSKI



NISKA PRZENIKALNOŚĆ
CIEPŁA



ŁATWY MONTAŻ



SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ




WŁASNY
TRANSPORT



APLIKACJA MOBILNA
* opcjonalnie za dopłatą
(abonement w DEA)

AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE

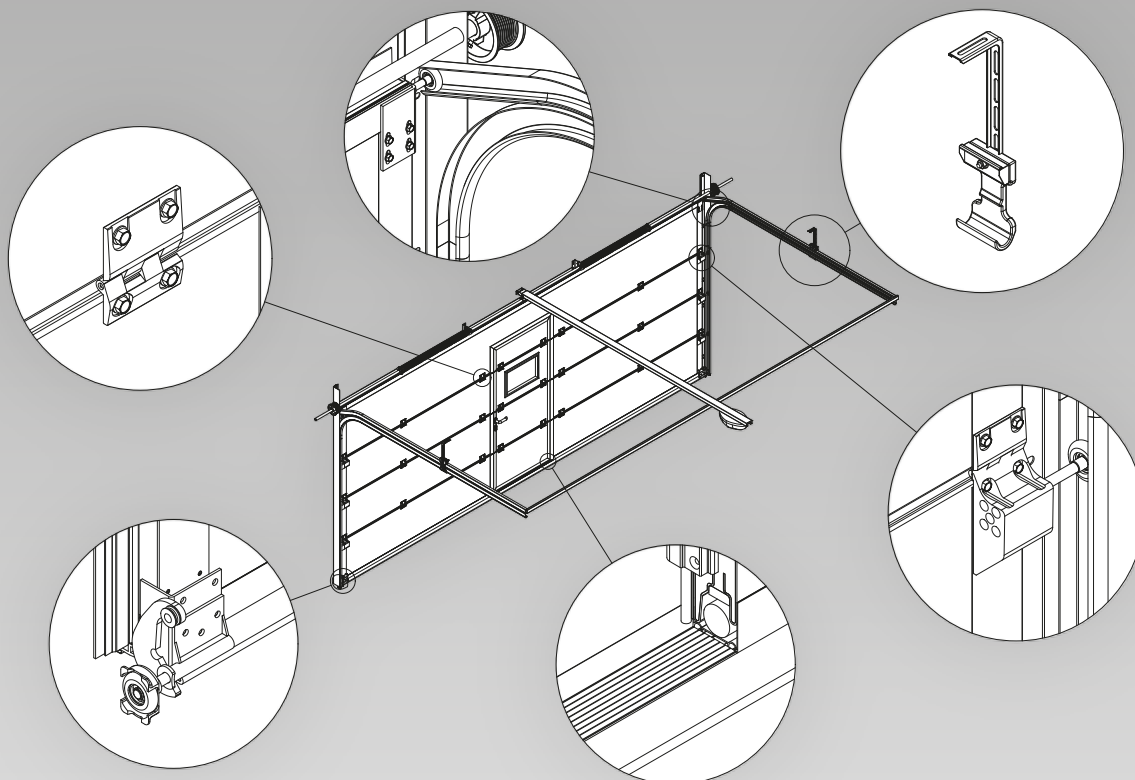

ZALETY

- Stalowa szyna z łańcuchem lub paskiem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość.
- Długość szyny 3300 mm w standardzie, ewentualne przedłużenie do wysokości bram H=3080mm.
- Wbudowane oświetlenie.
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji.
- Czujnik antyzmiażdzeniowy.
- Automatyka regulująca prędkość oraz spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
- Możliwość konfiguracji automatyki z produktami innych producentów.
- Na życzenie klienta, istnieje możliwość zakupu urządzenia do rozblokowania zewnętrznego.
- Gwarancja 3 lata (na napęd i akcesoria).
- Panel segmentowy - grubość 40 mm, gwarancja na perforację 5 lat.
- W zestawie 2 piloty.
- Wszystkie elementy złączne niezbędne do montażu bramy w zestawie.
- Na życzenie Klienta, istnieje możliwość zakupu drzwi przejściowych wraz z oknem.
- Okucia i zawiasy w kolorze białym.
- Drzwi wejściowe z niskim progiem (min 15 cm).
- Podwiesie - zapewnienie stabilnego mocowania.
- Dodatkowe zabezpieczenie - dolny hamulec.



DEA
SILVELOX
GROUP SPA



PRODUKT POLSKI



NISKA PRZENIKALNOŚĆ
CIEPŁA



ŁATWY MONTAŻ



SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ



WŁASNY
TRANSPORT



APLIKACJA MOBILNA
* opcjonalnie za dopłatą
(abonament w DEA)

TEO JARMEX




Automatyka do bram garażowych segmentowych i uchylnych.

TEO JARMEX, to nowy napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych na 24 V, zasilany z sieci 230 V.

Jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz łatwe w montażu.

Automatyka TEO, jest wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Na obudowie silnika zostały umieszczone przyciski, pozwalające w prosty sposób zaprogramować go, bez potrzeby zdejmowania pokrywy.

- Stalowa szyna z łańcuchem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość.
- Wbudowane oświetlenie.
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji.
- Czujnik antyzmiażdżeniowy.
- Automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
- Możliwość konfiguracji automatyki z produktami innych producentów.
- Na życzenie Klienta, istnieje możliwość zakupu urządzenia do rozblokowania zewnętrznego oraz drzwi przejściowych.
- Moc napędu - 1000 N.

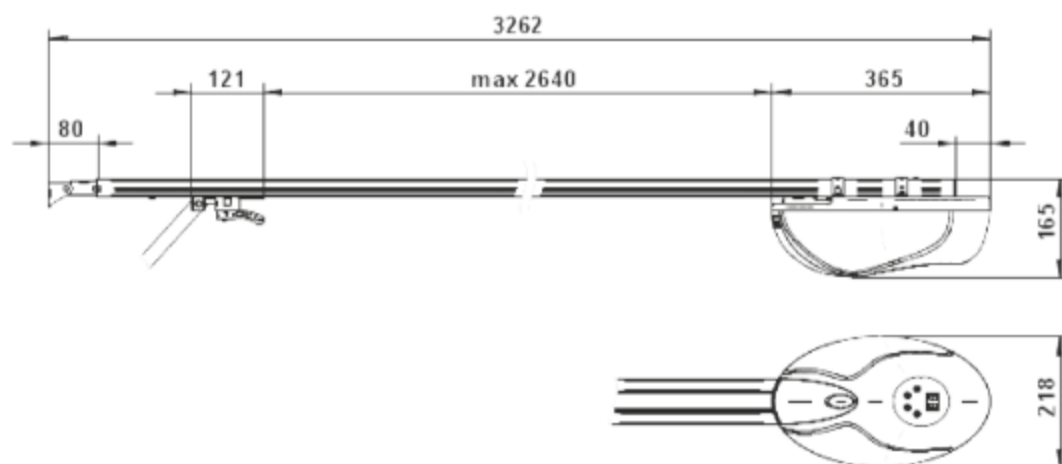


SPACE JARMEX




Automatyka do bram garażowych segmentowych i uchylnych ze sprężynami.
SPACE JARMEX, to nowy napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych ze sprężynami oraz drzwiami przejściowymi.

Automatyka SPACE, jest wyposażona w centralę sterującą NET, pilot dwukanałowy oraz dodatkowo uchwyt ścienny.

- Silnik z encoderem 2-kanałowy.
- Wbudowana centrala centrująca z odbiornikiem.
- Programowanie do 100 różnych parametrów.
- Szybki montaż silnika na szynie.
- Stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- Procedura programowania zabezpieczona.
- Szyna z paskiem (cicha praca).
- Zabezpieczenie czujnikiem otwarcia drzwi.
- Możliwość zainstalowania kontraktronu do alarmu.
- Możliwość zamontowania fotokomórek.
- Czujnik antyzmiażdżeniowy.
- Sterowanie smartfonem (opcja dodatkowa).
- Moc napędu: SPACE - 600 N, SPACE XL - 1200 N.

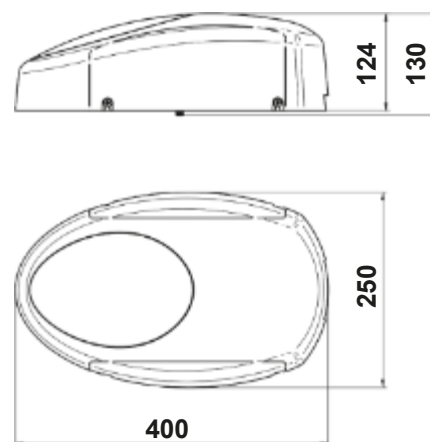

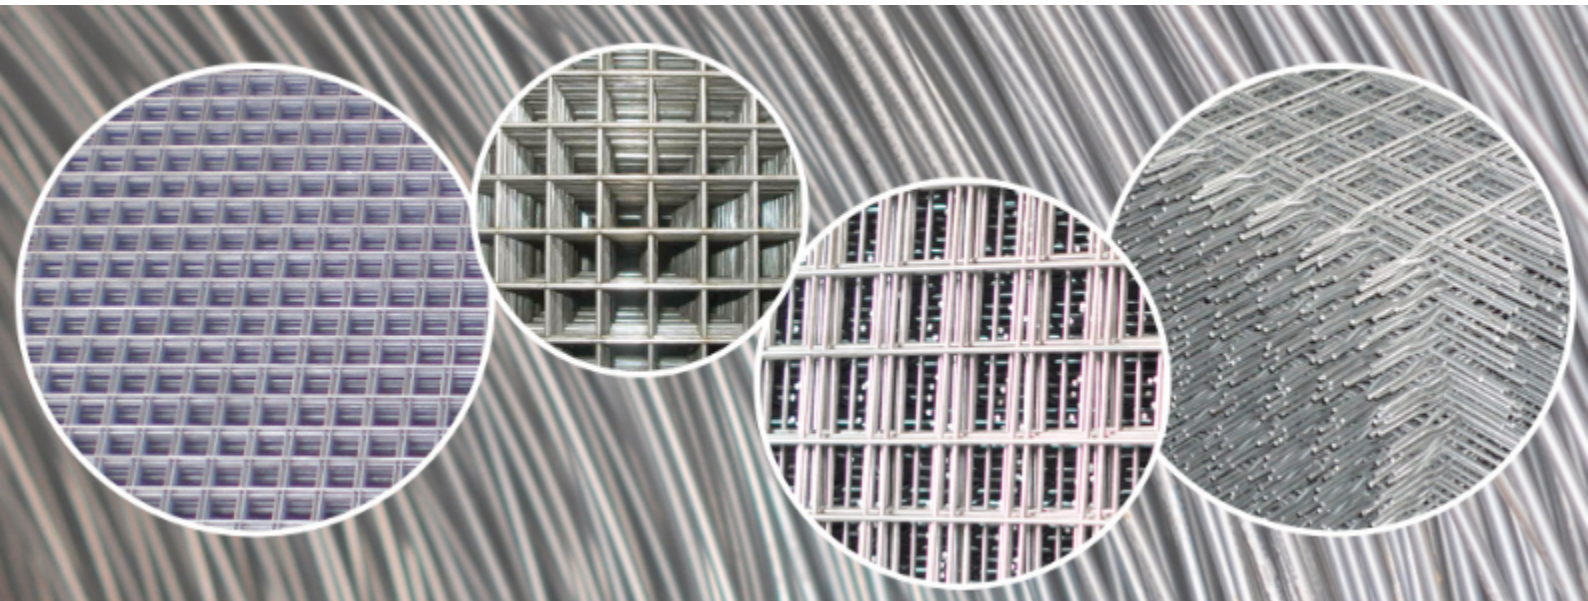

Wiodącą produkcją firmy „JARMEX” są różnego rodzaju siatki zgrzewane o szerokim zakresie zastosowań. Produkujemy siatki o różnych wymiarach, wielkościach oczek, średnicach drutu według potrzeb klienta. Produkujemy również różnego rodzaju elementy do pojemników metalowych (zamki, trzpienie, elementy tłoczone, wiercone, toczone itp.).


OCZKA KWADRATOWE

Przykładowe wymiary: 20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 30 x 30 mm, a także ich wielokrotność. Istnieje możliwość zamówienia oczek o innych wymiarach.

OCZKA PROSTOKĄTNE

Na szerokość $L = 2500$ mm wymiary oczek to: 20 mm, 25 mm, 30 mm, a także ich wielokrotność, na długość $L = 4000$ mm wymiar oczek od 20 mm.

Wymiary oczek podano osiowo.

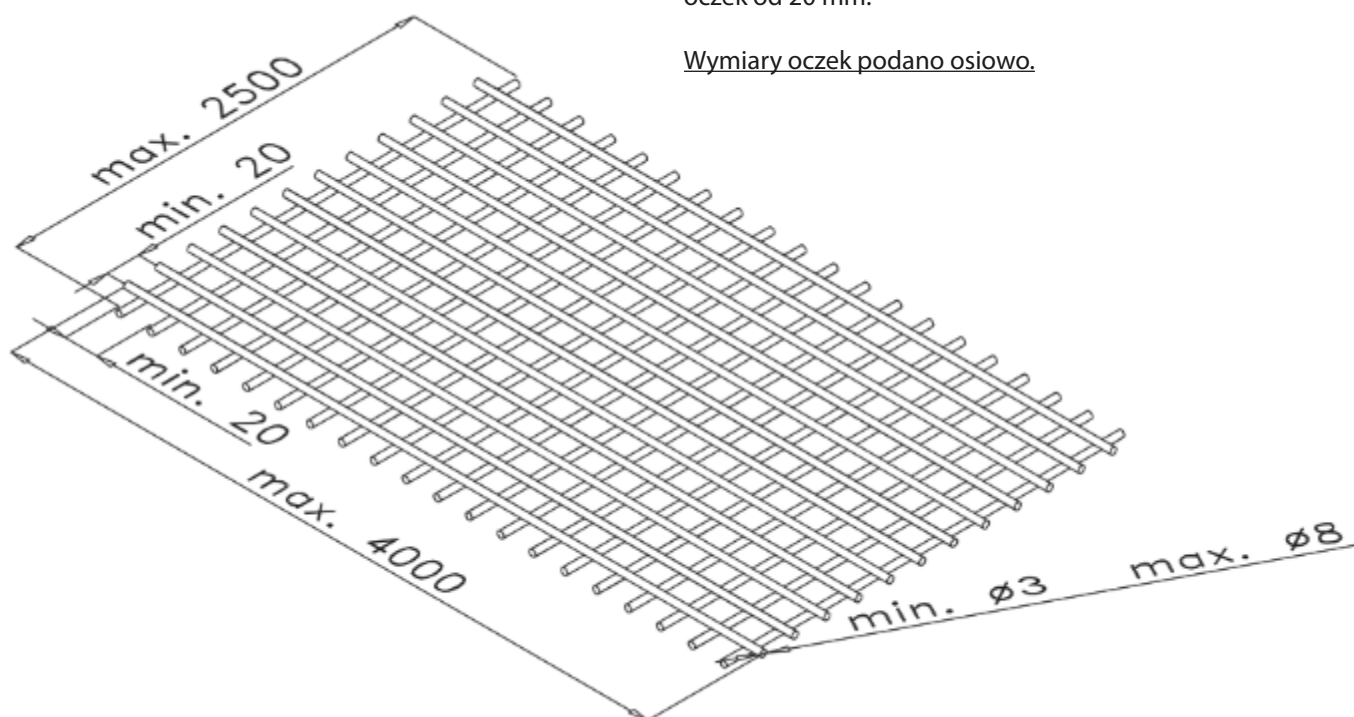

SYSTEM PPS




System PPS - Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu PPS kierujemy dla posesji prywatnych, firm, obiektów sportowych i handlowych. Łatwość montażu niezależnie od poziomu gruntu zapewniają elementy złączne, których ilość uzależniona jest od wysokości ogrodzenia. Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia. W systemie dostępne są: słupy, zaślepki do słupów, furtki, panele ogrodzeniowe, bramy dwuskrzydłowe, bramy samonośne i obejmy montażowe.

Dostępne rodzaje paneli


Wysokość [mm]	Oczko 60 φ3,8	Oczko 50 φ4	Oczko 50 φ5
630		■	■
830		■	■
1030	■	■	■
1320	■	■	■
1520	■	■	■
1720	■	■	■
2000		■	■
2210		■	■
2500			■

Dostępne rodzaje słupków


H Słupka [mm]	60 x 40 x 1,5	60 x 40 x 2	φ 40 X 1,5
1500	■		■
1600		■	
1800	■	■	
2100	■	■	■
2400	■	■	
2700	■	■	
3000	■	■	

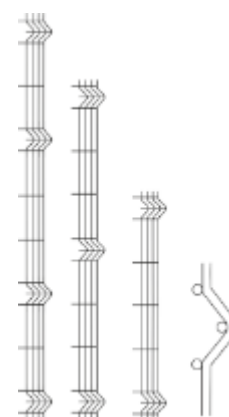


Furtka



Panel ogrodzeniowy

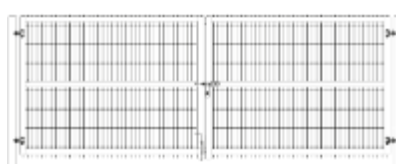

Brama dwuskrzydłowa

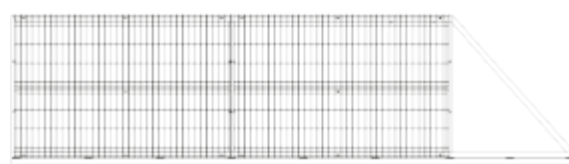

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach RAL:

■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat, ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 6005 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM PPW





System PPW - zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu PPW znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych i lotnisk. Panel posiada druty poziome $\varnothing 6$ oraz pionowe $\varnothing 5$. W systemie dostępne są: słupy, zaślepki do słupków, furtki, panele ogrodzeniowe, bramy dwuskrzydłowe, bramy samonośne i obejmy montażowe.


Dostępne wielkości paneli

Wysokość [mm]	Wysokość słupków	Ilość obejm montażowych
1030	1800	2
1230	1800	3
1430	2100	3
1630	2100	3
1830	2400	3
2030	2700	4
2230	3000	4
2430	3000	5


Rozstaw i grubości prętów

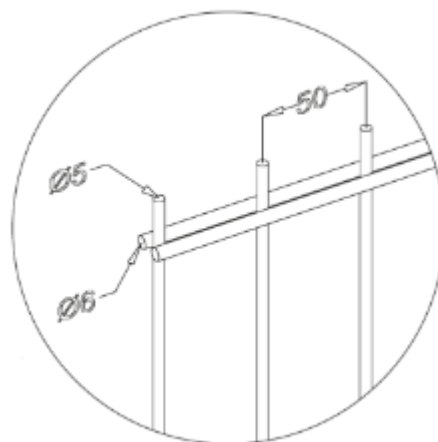


Furtka



Przęsło ogrodzeniowe

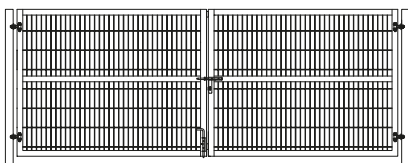

Brama dwuskrzydłowa

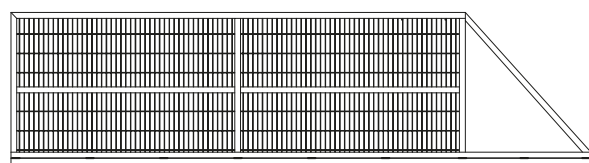

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką cynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką cynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach RAL:

■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat, ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 6005 oraz za dopłatą inne kolory.



SYSTEM PPC



System PPC - zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu PPC znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych, lotnisk, a także na ogrodzenie posesji prywatnych. Jest to system ogrodzeniowy typu średnio-ciężkiego. Istnieje możliwość wykonania paneli w wersji ozdobnej ze wzorami: „kółko”, „krzyżyk”, „caro”. W systemie dostępne są: słupy, zaślepki do słupów, furtki, panele ogrodzeniowe, bramy dwuskrzydłowe, bramy samonośne i obejmy montażowe.

Dostępne wielkości paneli

Wysokość [mm]	Wysokość słupków	Ilość obejm montażowych
630	1600	2
830	1600	2
1030	1800	2
1230	1800	3
1430	2100	3
1630	2100	3
1830	2400	3
2030	2700	4
2230	3000	4
2430	3000	5

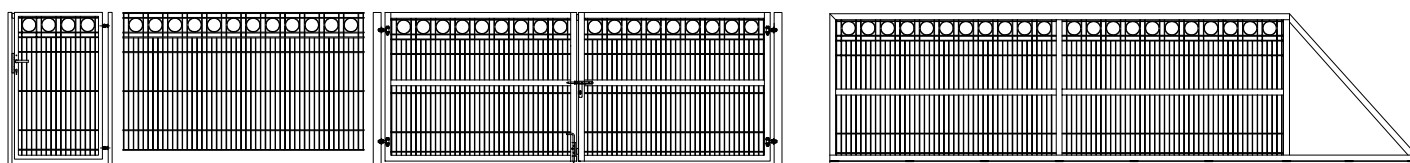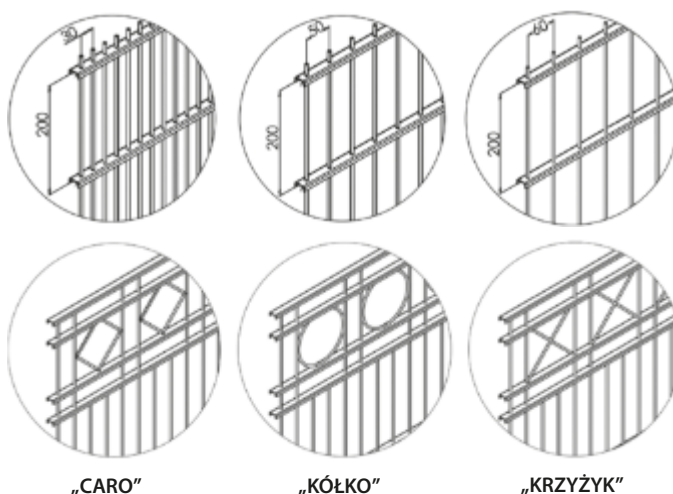

Furtka

Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach RAL:

■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat, ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 6005 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM BOLZANO



System BOLZANO – jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. Nowoczesny design podkreślają wypalone laserowo zdobienia. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 3 do przęsła i 100 x 100 x 3 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3975 mm
	Wysokość	1520 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	1970 mm
	Wysokość	1120 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1520 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1470 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



**SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY**



Furtka

Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 7021 (rama), ■ RAL 7016 mat (wypełnienie).

SYSTEM RIMINI




System RIMINI – jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. Wzór, który idealnie wkomponuje się w każdą architekturę. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęśła, furtki, bramy, słupków 70 x 70x 2 do przęśła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3970 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary przęśła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1200 mm
Wymiary furtki	Szerokość	930 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1440 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



Furtka
Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

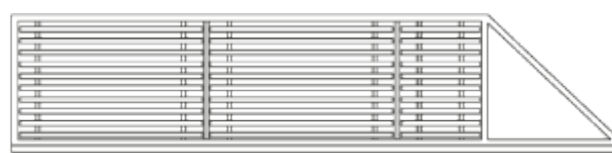

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘŚLA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM ROMA



System ROMA - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. To trwałe i proste ogrodzenie. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsa, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsa i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	2970 lub 3970 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary przęsa	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1200 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1370 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



Furtka Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ


Kolorystyka: ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM ANCONA



System ANCONA - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. Wzór zdobiony rombem w górnej jego części. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1390 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

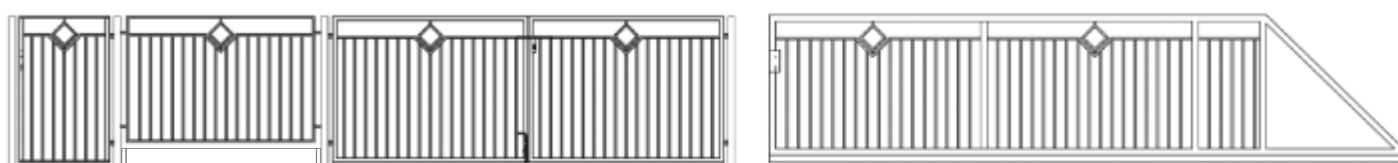

Furtka Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM TRENTO



System TRENTO - to innowacja wśród systemów ogrodzeniowych, polegająca na unikalnym systemie mocowania poprzez nitowanie. Prostota, a zarazem estetyka i trwałość konstrukcji pozwalają na luksusowe wyгородzenie Twojej posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 3 do przęsła i 100 x 100 x 3 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1200 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1350 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



**SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY**



Furtka Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



SYSTEM ZAUTOMATYZOWANY



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 7021, ■ RAL 9005 mat.

SYSTEM TORINO



System TORINO - jest to system ogrodzeniowy zachowany w klasycznej formie, zapewniającej estetyczne, trwałe i nieprzemijające wzornictwo. Doskonale nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



Furtka

Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ


Kolorystyka: ■ RAL 9005 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM BERGAMO II



System BERGAMO II - Nowoczesna odsłona kultowego systemu ogrodzeniowego BERGAMO zapewnia poczucie dyskrecji i bezpieczeństwa. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Wyglądem nawiązuje do prostych drewnianych sztachet. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęseł i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy zabezpieczone podkładem cynkowym i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1200 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

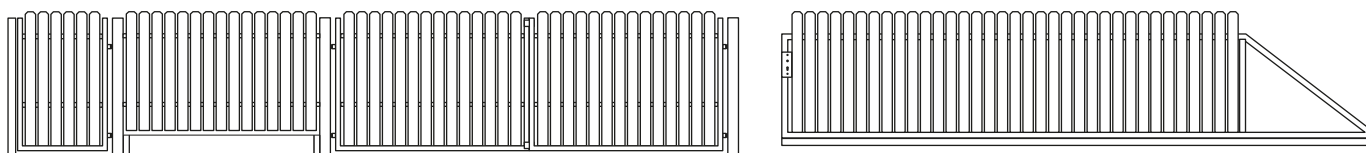

Furtka

Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM GENUA



System GENUA - jest to system ogrodzeniowy o nieprzeciętnym wzornictwie. Zastosowanie formy łuków przełożyło się na uzyskanie wyjątkowego designu. Doskonale nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsa, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsa i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsa	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



Furtka Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ


Kolorystyka: ■ RAL 9005, ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 7016, ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM MILANO II




System MILANO II - nowoczesna odsłona kultowego już ogrodzenia MILANO. Profile konstrukcyjne i blacha z laserowo wypalonymi zdobieniami tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęseł i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy zabezpieczone podkładem cynkowym i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

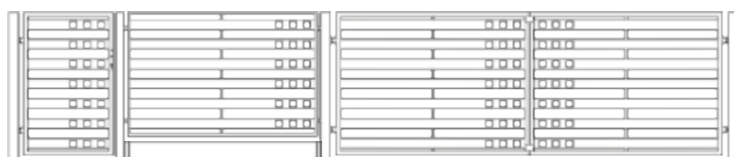

Furtka Przęsło ogrodzeniowe Brama dwuskrzydłowa

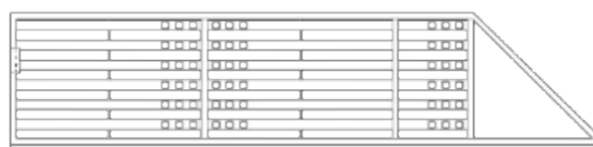

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ


Kolorystyka: ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM TREVISO



System TREVISO - innowacja wśród nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Profile konstrukcyjne i blacha tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Idealnie nadają się do ogrodzenia domu i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy zabezpieczone podkładem cynkowym i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

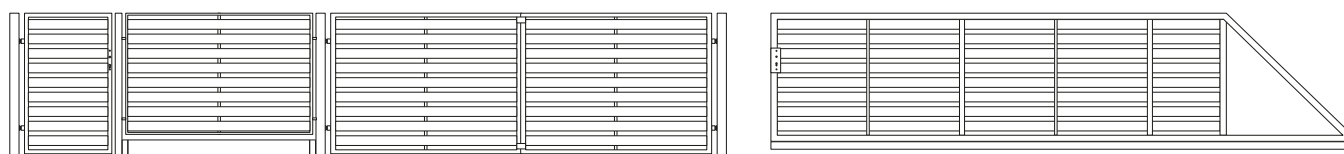

Furtka

Przęsło
ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE



WAGA PRZĘSŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM
UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 7016 mat oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM PARMA



WYPEŁNIENIE POD KĄTEM 30°

System PARMA - odrodzenie trwałego i bezpiecznego stylu wzornictwa. Renesans niezawodnych i wytrzymałych produktów dających satysfakcję w połączeniu z estetyką. Profile konstrukcyjne oraz wypełnienie tworzą kompozycję przypominającą układem żaluzje. Idealnie nadaje się do wygradzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy przesuwnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI



Furtka Przęsło ogrodzeniowe

Brama dwuskrzydłowa

Brama przesuwna



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI




CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ RAL 9005 mat, ■ RAL 7016 mat, ■ wersja w ocynku ogniowym.


OGRODZENIA GABIONOWE




Ogrodzenie gabionowe - składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych z elementami łącznymi i spinkami. Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy wg uznania klienta w dowolnej wysokości. Pomiędzy panelami ułożono różnokolorowe kamienie w fantazyjne wzory. Ogrodzenie to może być doskonałą ozdobą Twojej posesji. Na zamówienie wykonujemy również podmurówki oraz słupy gabionowe. Elementy ocynkowane ogniowo.

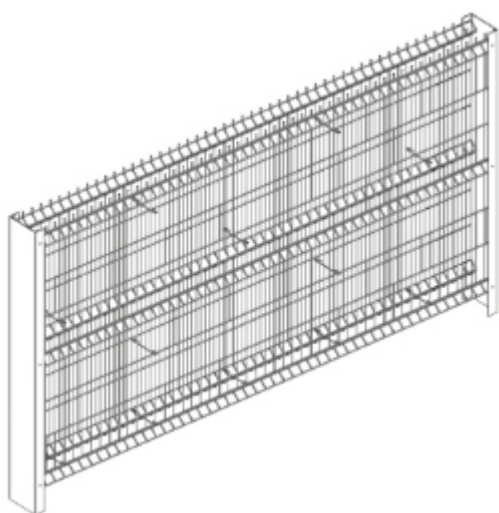

System ogrodzeniowy

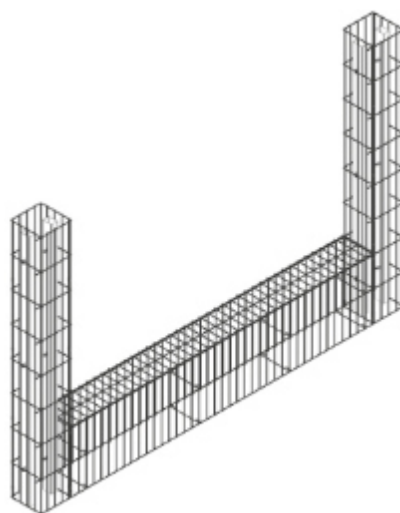

Podmurówka wraz ze słupami gabionowymi

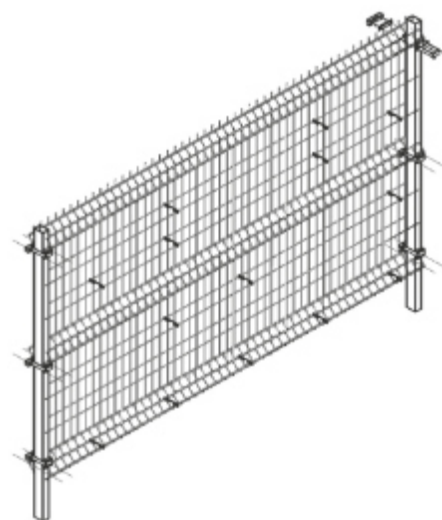

System ogrodzeniowy „Light”



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE



GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNII EUROPEJSKIEJ

Kolorystyka: ■ wersja w ocynku ogniowym.

TAŚMY OGRODZENIOWE PPS-60




Taśmy ogrodzeniowe pionowe - dedykowane są do wypełnienia systemu ogrodzeniowego JARMEX PPS-60. Są doskonałym wyborem do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa posesji. Dzięki ich zastosowaniu uzyskamy pełną prywatność. Gwarantują wieloletnią trwałość i szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Taśmy dostępne są w rolce o wymiarze 55 x 60000 mm, wykonane z polipropylenu.

Zalety

- Nie zawierają chloru.
- Nie wymagają konserwacji i używania impregnatów.
- Są odporne na promieniowanie UV oraz nie odbarwiają się na słońcu.
- Nie odkształcają się pod wpływem wysokich temperatur.
- Przy zginaniu pozostają elastyczne.
- Są mrozoodporne oraz nie pękają przy niskich temperaturach.



Kolorystyka

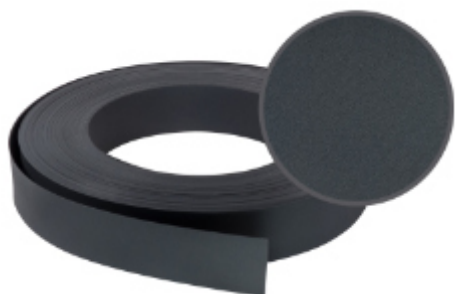


KOLOR: ANTRACYT RAL 7016



KOLOR: ZIELONY RAL 6005

AKCESORIA MONTAŻOWE



Zaślepki




Zaślepka do słupka prostokątnego



Zaślepka do słupka okrągłego



Nakładka na nakrętkę



Obejma do drutu „księżeczka”



Uchwyt paneli „AVO-CLIP”



Śruba hakowa z nakrętką zrywalną




Wkręt samowiercący do metalu



Śruba podsadzana M 8x25



Zacisk mocujący



Uchwyt montażowy ROMA, BERGAMO II, RIMINI



Spinka do drutu, łącznik paneli



Obejma pośrednia



Obejma początkowa



Obejma narożna




Obejma pośrednia do słupków okrągłych



Obejma początkowa do słupków okrągłych



Uchwyt przęsla ozdobnego



Koszyk najazdowy bramy samonośnej



Rolka prowadząca z tworzywa



Rolka najazdowa



Chwytnak górny bramy samonośnej



Wózek do bramy samonośnej z podstawą



Listwa zębata



Wkładki do zamków




Szyld z klamką



Elektrozamek z okuciami



Kasety elektrozamka



Zamek hakowy



Zamek wpuszczany



Zasuwa do bramy



Rygiel dolny bramy




Zawias śrubowy



Zawias wkręcany




Kaseta prosta



Obejma strzemienna



Ceownik do mocowania deski ozdobnej



Deska płukana



Deska dwustronna prosta



Łącznik betonowy prosty



Łącznik betonowy narożny



Łącznik betonowy końcowy

NAPĘD BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH



Gwarantujemy 3 lata prawidłowego działania w zakresie niezawodnej pracy w temperaturach od -20° do $+50^{\circ}\text{C}$. W 100% włoska produkcja, w pełni kompletny zestaw oznaczony znakiem CE. Zestaw zawiera: 2 x siłownik, centralka w obudowie wodoszczelnej, lampa LED z anteną, 2 x fotokomórki antyzmiażdżeniowe, 1 x pilot 2-kanalowy - gwarantujący bezpieczną pracę. Wszystkie elementy i podzespoły ruchome wykonane są z materiałów metalowych najwyższej jakości - bez teflonu. Napęd wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe i nie wymaga dodatkowego blokowania skrzydeł. Przesuw realizowany jest za pomocą śruby ślimakowej - nie zasysa wilgoci do silnika i jest w pełni samohamowny. Funkcja automatycznego zamknięcia.

Szybkość otwierania bramy	25 sek.	Antena wewnętrzna	TAK
Skrzydło bramy	do 600 kg	Silnik	230 V
Max. długość skrzydła	do 3 m.	Max. ilość cykli dziennie	90
Zasilanie	230 V	Max. ilość pilotów	99
Max. kąt otwarcia	110°	Fotokomórka	TAK
Możliwość wysprzęglenia	TAK	Waga zestawu	21 kg

Zalety

- Możliwość programowania z wielu pilotów.
- Możliwość programowania z domofonem.
- Możliwość komunikacji z telefonem komórkowym.

Zestaw KIT MAC JARMEX Montaż na słupie stalowym



Siłownik elektryczny
2 szt.



Centrala sterująca



Fotokomórka natynkowa



Zawiasy



Krańcówki mechaniczne



Elementy mocujące



Lampa ostrzegawcza LED z anteną



Nadajnik kodu zmiennego



Tabliczka ostrzegawcza

Zestaw KIT MAC JARMEX Montaż na słupie betonowym



Siłownik elektryczny
2 szt.



Centrala sterująca



Fotokomórka natynkowa



Zawiasy



Krańcówki mechaniczne



Elementy mocujące



Lampa ostrzegawcza LED z anteną



Nadajnik kodu zmiennego



Tabliczka ostrzegawcza

NAPĘD BRAM PRZESUWNYCH



Zalety

- Możliwość programowania z wielu pilotów.
- Możliwość programowania z domofonem.
- Możliwość komunikacji z telefonem komórkowym.



Zestaw LIVI 6NET

Zestaw do bram samonośnych do 600 kg. Zawiera: motoreduktor, lampę z anteną, fotokomórki 1 kpl., pilot dwukanałowy 1 szt. oraz centralkę NET230N.

DANE TECHNICZNE	LIVI 6N
Napięcie zasilania silnika (V)	230V
Moc pobierana (W)	320
Siła ciągu (N)	340
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	18
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	60
Wbudowany kondensator (µF)	8
Zakres temperatur pracy (°C)	-21 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	140
Prędkość (m/min)	10
Zębatki serii	Z16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	11
Cisnienie akustyczne (dBA)	< 70
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)

Zestaw LIVI 9NET

Zestaw do bram samonośnych do 900 kg. Zawiera: motoreduktor, z podstawą, fotokomórki 1 kpl., pilot dwukanałowy 2 szt. oraz centralkę NET230N.

DANE TECHNICZNE	LIVI 9N
Napięcie zasilania silnika (V)	230V
Moc pobierana (W)	450
Siła ciągu (N)	490
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	11
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24h)	40
Wbudowany kondensator (µF)	12,5
Zakres temperatur pracy (°C)	-21 ÷ 50
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	160
Prędkość (m/min)	10
Zębatki serii	Z16
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	12,5
Cisnienie akustyczne (dBA)	< 70
Stopień ochrony	IPX4 (IP44 z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi)



Pracownicy spedycji JARMEX TRANS to profesjonaliści z wieloletnią znajomością branży transportowej działający w zespołach doświadczonych, kompetentnych i ambitnych ludzi.

Wszystkie czynności spedycyjno – przewozowe podlegają ochronie na podstawie polis ubezpieczeniowych OC przewoźnika w ruchu krajowym, OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym.

Gwarancję jakości oferowanych usług poświadczą certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015, Certyfikat Rzetelna Firma oraz Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika wydany przez Europejską Giełdę Transportową TRANS, firma wykorzystuje Satelitarny System Monitoringu Pojazdów GPS, który pozwala na bieżącą informację o realizacji zlecenia, oraz lokalizacji przesyłek.





Zakres usług

1. Obsługi techniczne:

- Wymiana oleju.
- Wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza, wspomagania, Ad-blue itp.
- Smarowanie.
- Regulacje.

2. Naprawy bieżące.

3. Diagnostyka komputerowa.

4. Sprzedaż części zamiennych z wymianą.

Oferta serwisowa skierowana jest dla wszystkich marek i typów pojazdów ciężarowych i naczep oraz dla pojazdów dostawczych.



Ogrodzimy co chcesz...



... dostarczymy gdzie chcesz.

KATALOG PRODUKTÓW

2022

WWW.JARMEX.COM.PL



GRUPA JARMEX