




MILANO II to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przęsło, фуртка, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **MILANO II** został zmodyfikowany w 2020 r. W chwili obecnej jest poddany dwukrotnemu procesowi lakierowania. Lakierowanie podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo na kolor RAL.

W skład bramy dwuskrzydłowej wchodzi: skrzydło lewe, skrzydło prawe, zasuwa pozioma oraz rygiel dolny. Pojedyncze skrzydło bramy dwuskrzydłowej składa się z 7 poziomo ułożonych sztachet wykonanych z blachy o grubości 1,25 mm, które stanowią wypełnienie bramy. W każdej ze sztachet wycinane są ozdobne otwory (3 otwory w jednej sztachecie) w kształcie kwadratów o boku 70 mm. Tak przygotowane sztachety spawane są do ramy składającej się z profili 40x40x2 mm oraz wzmocnienia skrzydła wykonanego z pionowego profilu 18x18x1,2 mm. Ponadto w wersji automatycznej (lub pod automat) do skrzydła bramy przyspawany jest profil poziomy 40x40x2 mm (przeznaczony do montażu siłowników). Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zestawu na poziomie 78,5 kg. Cała brama montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów. Istnieje możliwość automatyzacji bramy zawieszanej zarówno na słupach stalowych jak i betonowych.

Dane techniczne standardowej bramy dwuskrzydłowej **MILANO II**:

- Wysokość bramy wynosi 1450 mm, szerokość jest równa 3980 mm (wraz z zawiasami);
- Szerokość jednego skrzydła wynosi 1986 mm wraz z zawiasami;
- Skrzydła bramy zawieszane są na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania.
- Do prawego skrzydła bramy dospawane są: opór bramy (płaskownik 80x60x3), profile ramy są otworowane i zaniowane pod montaż rygla dolnego oraz zasuwy poziomej;
- Brama dwuskrzydłowa posiada zaślepki otworów technologicznych Ø10 i Ø12;

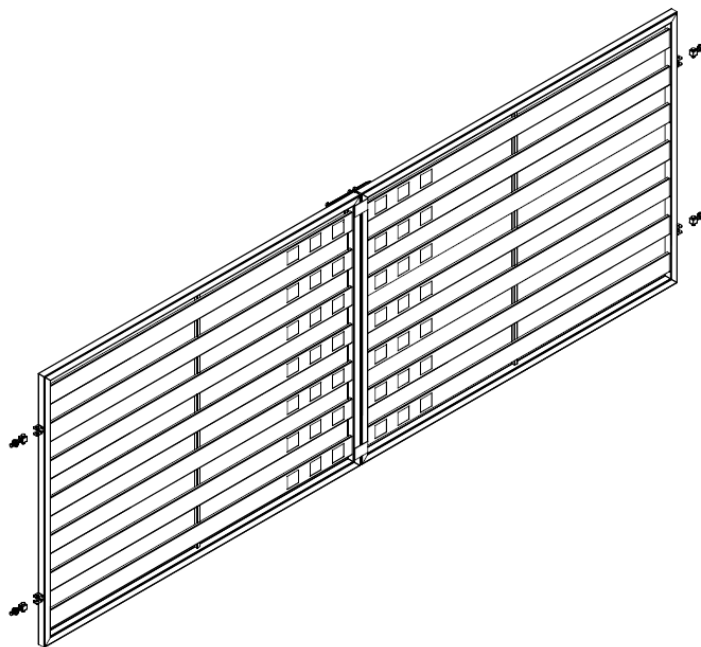

Ogrodzenie dostępne jest w wersji lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

System **MILANO II** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.