





**TYP PPS-1** to panel ogrodzeniowy wykonany w formie kraty o oczku 50 x 200 mm zgrzewany oporowo, wykonany z drutów o średnicach  $\text{Ø}5$  mm lub  $\text{Ø}4$  mm (wersja **LIGHT**). Szerokość pojedynczego przęsła to 2,5 m.

Dane techniczne standardowego ogrodzenia **PPS-1**:

- oczko o wymiarach 50x200mm;
- rozstaw osiowy słupków ogrodzeniowych co 2570mm (montaż pomiędzy słupkami);
- słupki systemowe wykonane z profili zamkniętych o wymiarach 60 x 40 mm;
- podmurówka wysokości 230mm z prefabrykowanych elementów betonowych odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Beton klasy B15 zbrojony prętem żebrowanym  $\text{Ø}8$ mm. Do wyboru w formie gładkiej powierzchni lub w formie cegielki.

**PPS-1** jest ogrodzeniem typu lekkiego, w którym sztywność uzyskuje się poprzez zastosowanie poziomych przegięć usztywniających o wymiarach 80x30mm. Standardowym elementem łącznym przęsła i słupków są obejmki wykonane z płaskownika, wyposażone

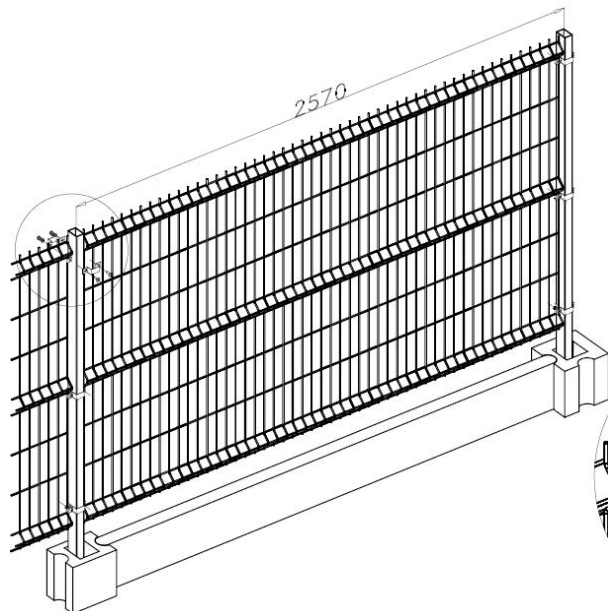

w śruby zamkowe z nakrętkami zwykłymi lub zrywalnymi, które zapobiegają demontażowi ogrodzenia przez osoby postronne.

Ogrodzenie dostępne w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5

w kolorach z palety RAL.

Lekka konstrukcja znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej oraz posesji prywatnych.

Opisany powyżej panel ogrodzeniowy może stanowić wypełnienie bram lub furtek znajdujących się w linii ogrodzenia, przez co idealnie się z nim komponują nadając całości estetycznego i profesjonalnego wyglądu.

Dostępne wysokości paneli:	Zalecana wysokość słupków:	Ilość obejm montażowych:	Ilość przegięć wzmacniających
630 mm	1100 mm	2	2
830 mm	1400 mm	2	2
1030 mm	1600 mm	2	2
1320 mm	1800 mm	3	3
1520 mm	2100 mm	3	3
1720 mm	2400 mm	4	3
2000 mm	2700 mm	4	4
2210 mm	2900 mm	4	4
2510 mm	3000 mm	4	4