




RIMINI to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przęsło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Furtka **RIMINI** jest cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo.

Furtka składa się ze spawanej ramy wykonanej z profili 40x40 (o grubości 1,5 mm i 2 mm), poziomych profili pionowych 40x20x1,5 mm oraz wypełnienia w postaci profili poprzecznych 50x10x1mm. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze 20 kg. Cała furtka montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów.

Dane techniczne furtki **RIMINI**:

- Wysokość furtki wynosi 1400 mm, natomiast szerokość 900 mm (wraz z zawiasami 938 mm);
- Odległość między sztachtami wynosi 65 mm.
- Skrzydło furtki zawieszane jest na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania;
- Furtka posiada zaślepki otworów technologicznych $\varnothing 10$ i $\varnothing 12$ oraz zaślepki profili wypełnienia 50x10 mm;
- Furtka w profilu zamka posiada otwory pod zamek, wkładkę bębnową oraz szyldy.

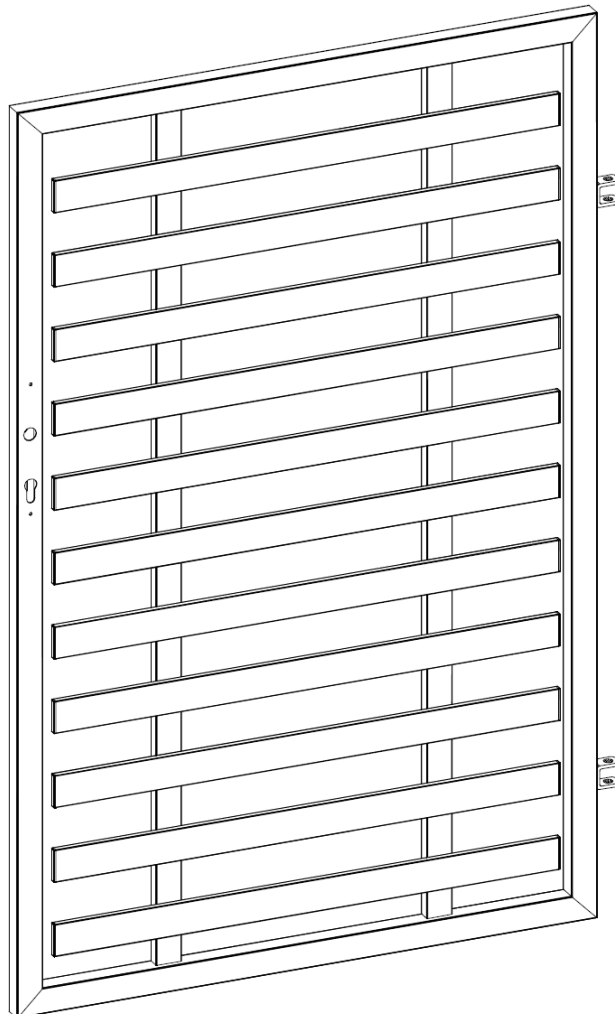

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorze z palety RAL: 7016 MAT.

System **RIMINI** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.