




RIMINI to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Brama samonośna systemu **RIMINI** jest cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo.

Brama samonośna (przesuwana) składa się z 30 poziomo ułożonych profili 50x10x1 mm oraz spawanych do ramy profili pionowych 40x20x1,5 mm. Rama zbudowana jest z profili 60x40x2 mm oraz belki jezdnej wykonanej z ceownika bramowego o wymiarach 70x70x4 mm. Dzięki zastosowaniu profili ramy o grubości 2 mm uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji. Skrzydło bramy montowane jest przy pomocy dedykowanych słupów (słup początkowy, końcowy oraz słup „A-owy”). Istnieje możliwość automatyzacji bramy poprzez dodanie napędu oraz nylonowej listwy zębatej.

Dane techniczne standardowej bramy samonośnej **RIMINI**:

- Całkowita wysokość skrzydła bramy wynosi 1350 mm, szerokość jest równa 6000 mm, natomiast światło wjazdu wynosi 4000 mm;
- Zestaw bramy samonośnej do przesuwu ręcznego zawiera zamek hakowy, wkładkę bębnową oraz klamkę;
- Słup początkowy i końcowy bramy samonośnej wykonany jest z podstawy z blachy (grubość 6 mm) oraz profili 80x80x2 mm z odpowiednio przygotowanymi punktami montażowymi akcesoriów (np. chwytak górny, koszyk najazdowy);
- Słup „A-owy” bramy samonośnej wykonany jest z podstawy z blachy (grubość 6 mm) oraz profili 80x40x3 mm z odpowiednio przygotowanymi punktami montażowymi akcesoriów - rolki prowadzące (oraz napęd w przypadku bramy automatycznej);
- Podstawa przyspawana wewnątrz słupa „A-owego” jest elementem mocującym napędu bramy (w przypadku bramy automatycznej);
- Wysokości słupów wynoszą: 1450 mm- słup początkowy, 1450 mm- słup „A-owy”, 500 mm- końcowy;
- Brama samonośna posiada zaślepki otworów technologicznych $\varnothing 10$, $\varnothing 20$, zaślepki profili wypełnienia 50x10 mm oraz zaślepki profilu dolnego bramy 60x40 mm;

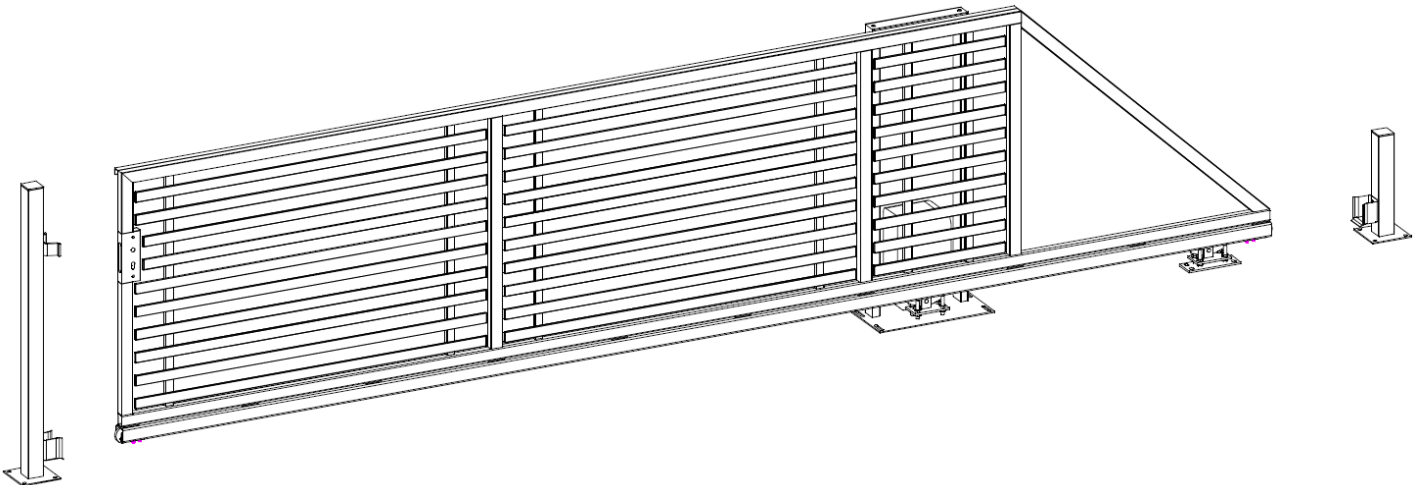

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorze z palety RAL: 7016 MAT.

System **RIMINI** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.