JARMEX®

Ogrodzimy co chcesz, dostarczymy gdzie chcesz.

KATALOG PRODUKTÓW

2017

O FIRMIE

GRUPA JARMEX
P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski
JARMEX sp. z o.o. sp.k.
JARMEX TRANS sp. z o.o. sp.k.

P.P.H.U. JARMEX Jarosław Jaskólski, powstało w 1994 roku. Jest przedsiębiorstwem prywatnym opartym w 100% na kapitale właściciela. 1 października 2016 roku firma przeszła restrukturyzację. Wyodrębnione z niej zostały firmy, które zajęły się osobno produkcją i usługami w zakresie przemysłu metalowego – JARMEX sp. z o.o. sp.k. oraz spedycją i transportem JARMEX TRANS sp. z o.o. sp.k.
Obecnie Grupa zatrudnia ponad 180 pracowników we wszystkich gałęziach swojej działalności (produkcja, transport-spedycja, handel, usługi). Zakład produkcyjny przerabia ponad 1000 ton stali miesięcznie, z której wykonujemy różnego rodzaju wyroby.

PRODUKCJA

SIATKI ZGRZEWANE

Od ponad 20 lat firma Jarmex słynie z produkcji różnego rodzaju siatek zgrzewanych. Wykonujemy je z drutu począwszy od ø2,5 do ø8 mm oraz różnych wielkości oczek od 20 mm do 150 mm.
Maksymalne gabaryty siatki to 2500 x 4000 mm.

SYSTEMY OGRODZENIOWE

Oferujemy gotowe moduły ogrodzeń do samodzielnego montażu. Proponowane produkty występują w szerokiej gamie wzorów oraz kolorów. Dzięki samodzielnemu montażowi, klient otrzymuje produkt w bardzo przystępnej cenie oraz satysfakcję z własnego wykonania ogrodzenia. Firma oferuje również usługę montażu.

GABIONOWE OGRODZENIE DEKORACYJNE

W 2012 roku na rynek wprowadziliśmy nowy,ciekawy produkt - gabiony ogrodzeniowe. Proponowane produkty stworzą ciekawe aranżacje, które w nowoczesny i niezwykle ciekawy sposób upiększą Twój ogród.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Początki transportu w firmie Jarmex sięgają roku 1994.
Przez pierwsze dziesięć lat działalności firma dysponowała jedynie kilkoma jednostkami różnych marek wykorzystywanych jedynie do własnych celów.
W związku z powstaniem w 1998 roku Spedycji Krajowej, tabor zaczął być również wykorzystany do celów świadczenia usług przewozowych na terenie kraju. W roku 2006 podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działalności transportowej na teren krajów europejskich i ujednoliceniu taboru. Zdecydowaliśmy się na zakup ciągników marki Renault Magnum. Jako naczepy wybraliśmy wysoko ocenianą przez transportowców markę Kögel. Obecnie w spedycji jest ponad 50 ciągników siodłowych z naczepami (własnych i zatrudnionych przewoźników). W większości są to ekologiczne ciągniki spełniające europejskie normy emisji spalin Euro 5 i Euro-6. Planujemy zakup następnych zestawów w kolejnych latach. W trosce o prawidłową ich eksploatację i dbałość o stan techniczny w roku 2015 wybudowaliśmy halę serwisową i myjnię. Wyposażyliśmy ją w wysokiej jakości sprzęt.

PROFIL FIRMY

SIATKI ZGRZEWANE

EFEKTYWNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ

RÓŻNE ZASTOSOWANIA

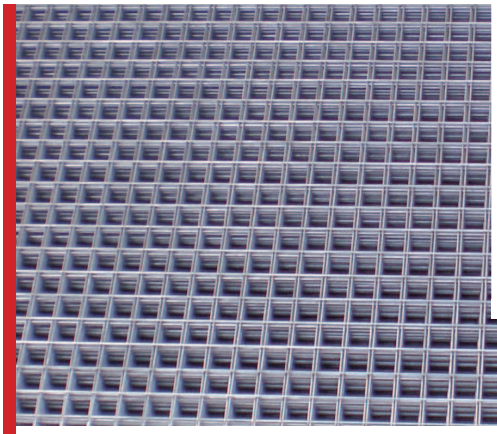

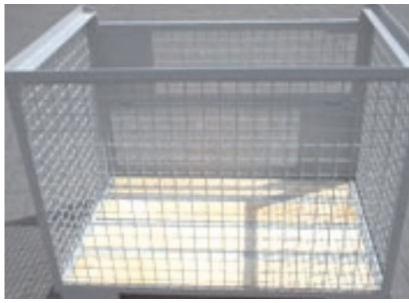

SYSTEMY OGRODZENIOWE

FUNKCJONALNOŚĆ

PRECYZJA

ESTETYKA

NOWE PRODUKTY

INDYWIDUALIZM

INNOWACYJNOŚĆ

STYLISTYKA

TRANSPORT I SPEDYCJA

TROSKA O KLIENTA

BEZPIECZEŃSTWO

TERMINOWOŚĆ

SPIS TREŚCI

I	**SIATKI ZGRZEWANE**	5
II	**OGRODZENIA SYSTEMOWE**	6
1.	PPS	6
2.	PPW	7
3.	PPC	8
III	**OGRODZENIA OZDOBNE**	9
4.	MODENA LUX	9
5.	ROMA	10
6.	ANCONA	11
7.	TORINO	12
8.	BERGAMO	13
9.	GENUA	14
10.	MILANO	15
11.	PARMA	16
12.	OGRODZENIA GABIONOWE	17
13.	AKCESORIA MONTAŻOWE DO SYSTEMÓW OGRODZEŃ	18
IV	**AUTOMATYKA DO BRAM**	19
14.	NAPĘD BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH	19
15.	NAPĘD BRAM SAMONOŚNYCH	20
V	**TRANSPORT I SPEDYCJA**	21
VI	**SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH**	22

SIATKI ZGRZEWANE

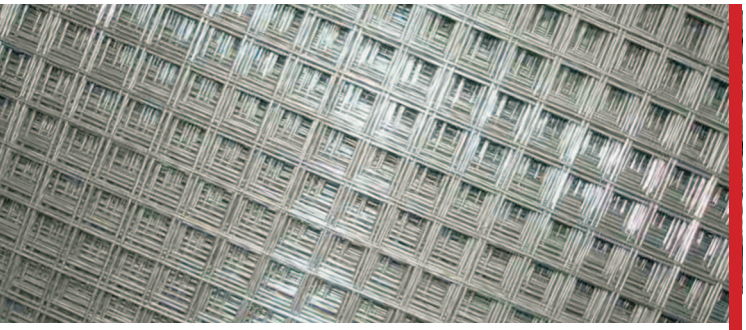

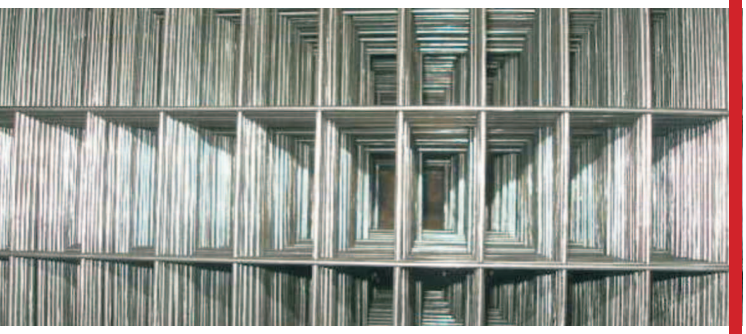

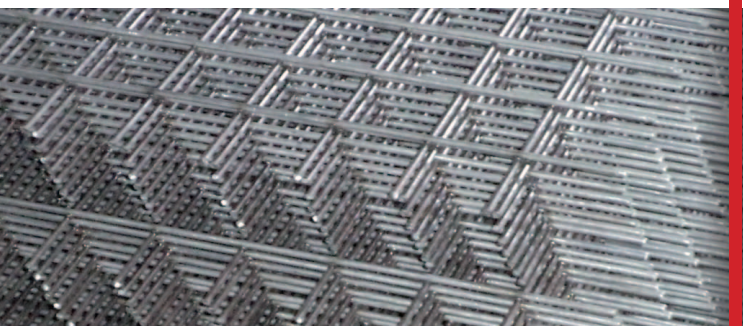

Wiodącą produkcją firmy „JARMEX" są różnego rodzaju siatki zgrzewane o szerokim zakresie zastosowań.
Produkujemy siatki o różnych wymiarach, wielkościach oczek, średnicach drutu według potrzeb klienta.
Produkujemy również różnego rodzaju elementy do pojemników metalowych (zamki, trzpienie, elementy tłoczone, wiercone, toczone itp.).

- **Oczka kwadratowe** - m.in. wymiary: 20 x 20 mm, 25 x 25 mm, 30 x 30 mm, a także ich wielokrotność. Istnieje możliwość zamówienia oczek o innych wymiarach.
- **Oczka prostokątne** - na szerokości L 2500 mm wymiary oczek to: 20 mm, 25 mm, 30 mm, a także ich wielokrotność, na długości L 4000 mm wymiar oczek od 20 mm.

Wymiary oczek podano osiowo.

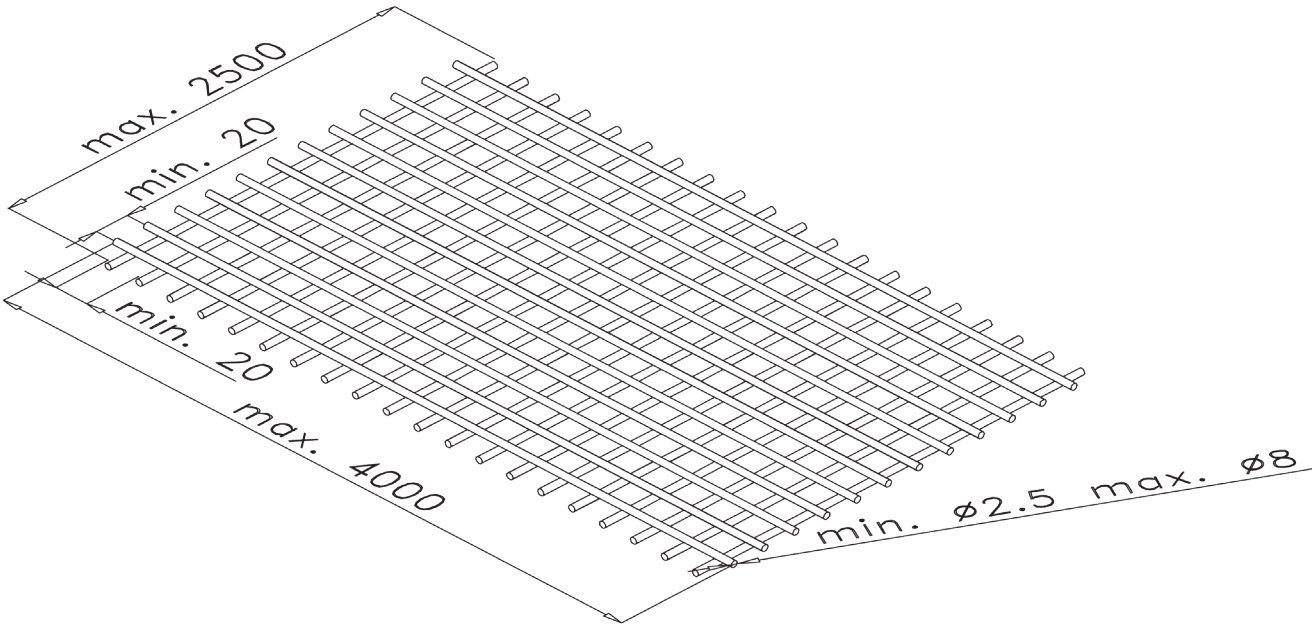

SYSTEM PPS

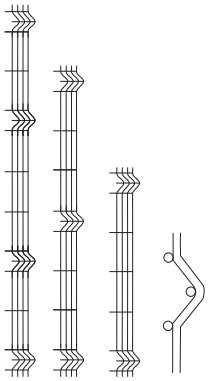

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu PPS kierujemy dla posesji prywatnych, firm, obiektów sportowych i handlowych.
Łatwość montażu niezależnie od poziomu gruntu zapewniają elementy złączne, których ilość uzależniona jest od wysokości ogrodzenia.
Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu montażowego.
Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia.
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama samonośna.

Dostępne rodzaje paneli

Wysokość [mm]	Oczko 60 ϕ3,8	Oczko 50 ϕ4	Oczko 50 ϕ5
630	■	■	■
830	■	■	■
1030	■	■	■
1320	■	■	■
1520	■	■	■
1720	■	■	■
2000	■	■	■
2210		■	■
2500			■

Dostępne rodzaje słupków

H Słupka [mm]	60 x 40 x1,5	60 x 40 x2	ϕ 40 X 1,5
1500	■		■
1600		■	
1800	■	■	
2100	■	■	■
2400	■	■	
2700	■	■	
3000	■	■	



Panel ogrodzeniowy



Furtka
Szerokość skrzydła 900 mm
Wysokości: 1300, 1500, 1700, 2000 mm

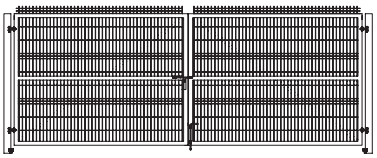

Brama dwuskrzydłowa
Max. szerokość do 6000 mm
Max. wysokość 4000 mm

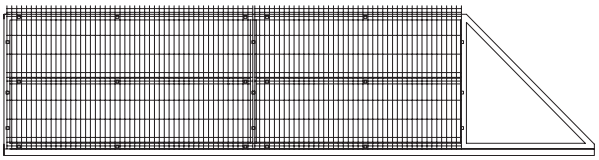

Brama samonośna
Max. szerokość do 8000 mm
Max. wysokość 4000 mm

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL:
zielony 6005, czarny 9005, antracyt 7016, brąz 8017, żółty 1021, niebieski 5010, czerwony 3020, szary 7040, biały 9016 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM PPW

Panel ogrodzeniowy **PPW** typu ciężkiego znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych i lotnisk.
Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepką, panela szerokości 2505 mm oraz osprzętu montażowego.
Panel ciężki - druty poziome ø8, pionowe ø6
Panel lekki - druty poziome ø6, pionowe ø5 lub ø6
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama samonośna.

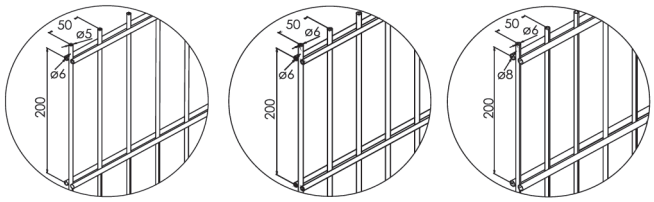

Rozstaw i grubość prętów

Wysokość [mm]	Wysokość słupków	Ilość obejm montażowych
630	1600	2
830	1600	2
1030	1800	2
1230	1800	3
1430	2100	3
1630	2100	3
1830	2400	3
2030	2700	4
2230	3000	4
2430	3000	5

Dostępne wielkości paneli

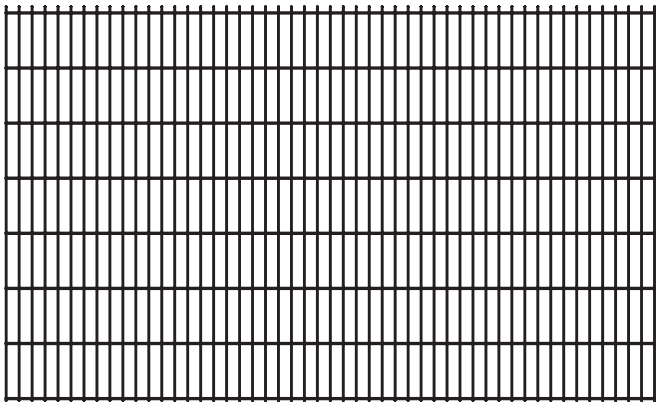

Panel ogrodzeniowy PPW

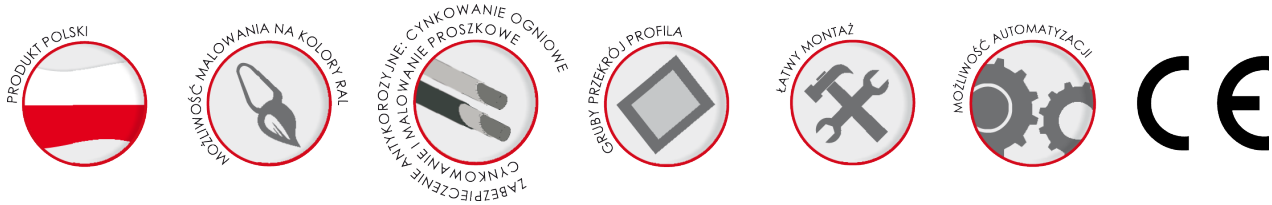

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL:
zielony 6005, czarny 9005, antracyt 7016, brąz 8017, żółty 1021, niebieski 5010, czerwony 3020, szary 7040, biały 9016 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM PPC

Panel ogrodzeniowy typu średnio ciężkiego **PPC** z zastosowaniem poziomego ceownika znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych, lotnisk, a także na ogrodzenie posesji prywatnych itp.
Komplet systemu ogrodzeniowego składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu montażowego.
Istnieje możliwość wykonania paneli w wersji ozdobnej z wzorami: „kółko", „krzyżyk", „caro".
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama samonośna.

Wysokość [mm]	Wysokość słupków	Ilość obejm montażowych
630	1600	2
830	1600	2
1030	1800	2
1230	1800	3
1430	2100	3
1630	2100	3
1830	2400	3
2030	2700	4
2230	3000	4
2430	3000	5

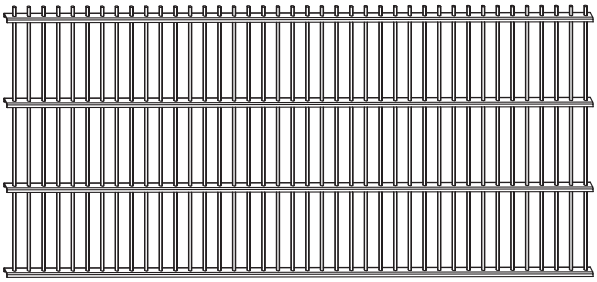

Panel ogrodzeniowy PPC

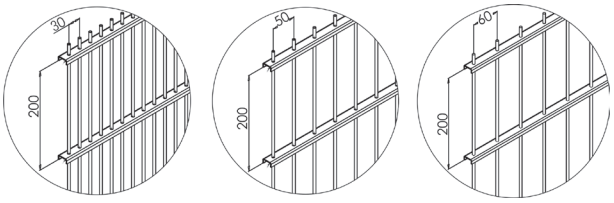

Rozstaw prętów

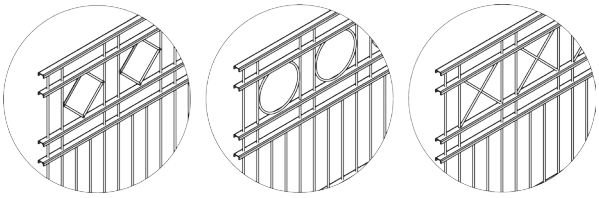

Panel ogrodzeniowy ozdobny „CARO"

Panel ogrodzeniowy ozdobny „KÓŁKO"

Panel ogrodzeniowy ozdobny „KRZYŻYK"

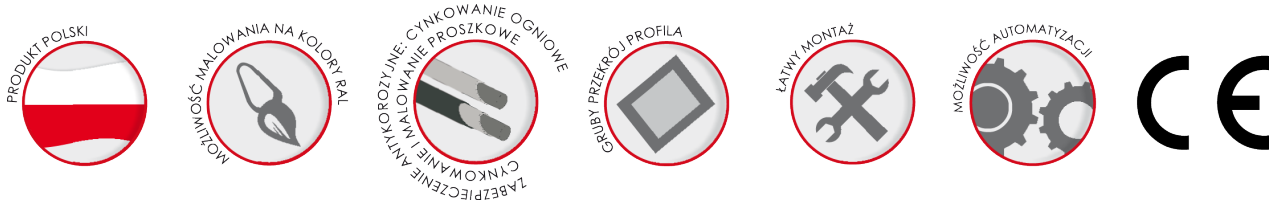

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL:
zielony 6005, czarny 9005, antracyt 7016, brąz 8017, żółty 1021, niebieski 5010, czerwony 3020, szary 7040, biały 9016 oraz za dopłatą inne kolory.

SYSTEM MODENA LUX

System **MODENA LUX** - jest to system ogrodzeniowy o klasycznej formie i kształcie. Idealnie pasuje do prostych form architektonicznych i nowoczesnej zabudowy.
Komplet ogrodzeniowy składa się z: przęsła, bramy, furtki, słupków 70 x 70 do furtki i bramy, słupków 50 x 50 do przęseł oraz osprzętu montażowego. Elementy ogrodzenia wykonane z profili stalowych zamkniętych, wypełnionych kątownikiem zimnogiętym. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk galwaniczny i lakier proszkowy.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Światło wjazdu	3000 lub 4000 mm
	Wysokość	1600 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1600 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1600 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

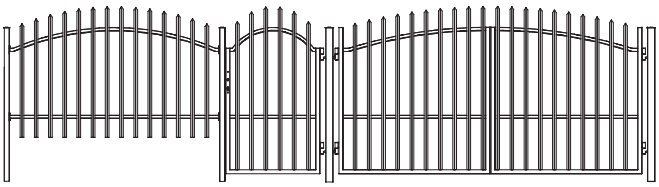

Przęsło ogrodzeniowe — Furtka — Brama dwuskrzydłowa

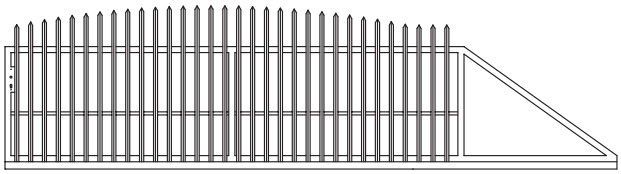

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI — MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE GALWANICZNE, CYNKOWANIE I MALOWANIE PROSZKOWE — GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA — ŁATWY MONTAŻ — MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI — CE

SYSTEM ROMA

System **ROMA** - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. To trwałe i proste ogrodzenie. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęseł, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i lakier proszkowy.

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Światło wjazdu	3000 lub 4000 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1200 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1400 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1370 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

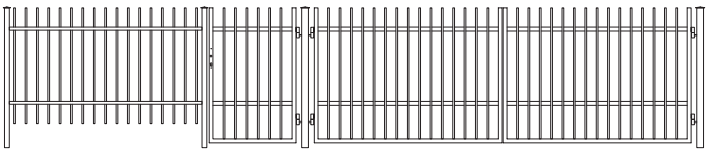

Przęsło ogrodzeniowe Furtka Brama dwuskrzydłowa

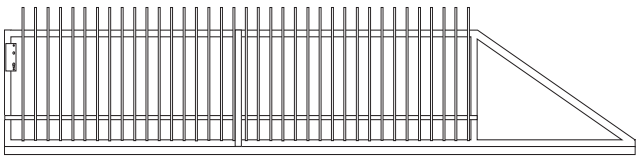

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE I MALOWANIE PROSZKOWE CYNKOWANIE

GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA

ŁATWY MONTAŻ

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

CE

SYSTEM ANCONA

System **ANCONA** - jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych, zdobiony rombem w górnej jego części. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. System zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i lakier proszkowy.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1390 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

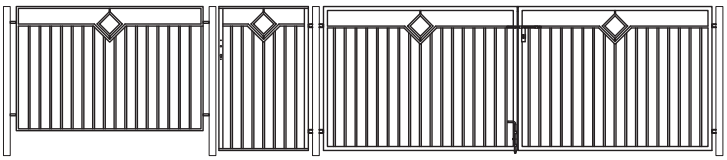

Przęsło ogrodzeniowe — Furtka — Brama dwuskrzydłowa

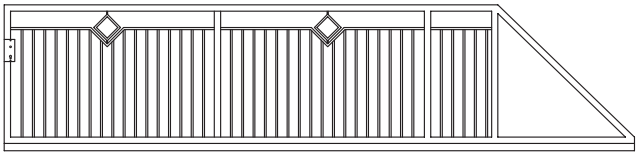

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI — MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE I MALOWANIE PROSZKOWE — GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA — ŁATWY MONTAŻ — MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI — CE

SYSTEM TORINO

System **TORINO** - analogia do mitycznego byka Toro, który pokonał smoka. Estetyczne, trwałe i nieprzemijające wzornictwo. Ocynk ogniowy i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale nadaje się do wygrodzeń domów i posesji.
Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

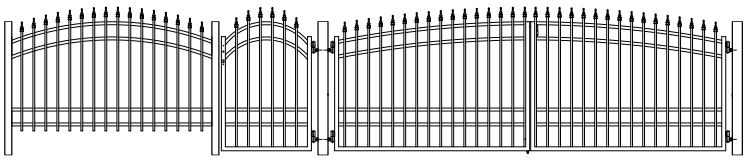

Przęsło ogrodzeniowe — Furtka — Brama dwuskrzydłowa

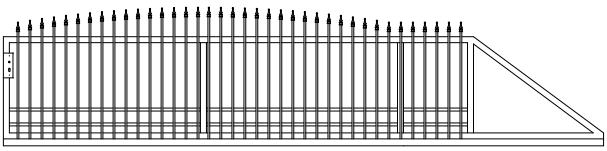

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI — MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE I MALOWANIE PROSZKOWE CYNKOWANIE — GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA — ŁATWY MONTAŻ — MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI — CE

SYSTEM BERGAMO

System **BERGAMO** - Garibaldi i Nullo wzornictwa.
Ocynk galwaniczny i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej posesji. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Wyglądem nawiązuje do prostych drewnianych sztachet. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

DEA
MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

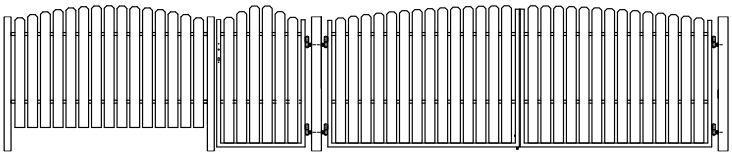

Przęsło ogrodzeniowe Furtka Brama dwuskrzydłowa

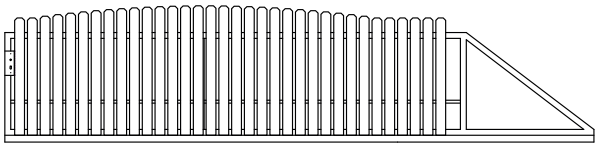

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI
MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE GALWANICZNE CYNKOWANIE I MALOWANIE PROSZKOWE
GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA
ŁATWY MONTAŻ
MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI
CE

SYSTEM GENUA

System **GENUA** - ogrodzenie o dwóch obliczach. Stałość lądu i dynamika morza. Mityczny Janus wśród ogrodzeń. Ocynk i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

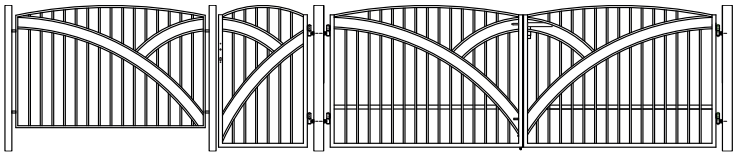

Przęsło ogrodzeniowe

Furtka

Brama dwuskrzydłowa

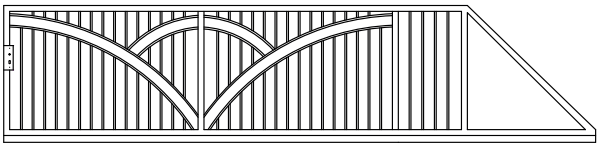

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE CYNKOWANIE I MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA

ŁATWY MONTAŻ

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

CE

SYSTEM MILANO

System **MILANO** - nowoczesne i otwarte na Świat, jak bijące serce wzornictwa i nauki. Ocynk galwaniczny i powłoka lakierowania proszkowego wraz zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej posesji. Profile konstrukcyjne i blacha z laserowo wypalonymi zdobieniami tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.

Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

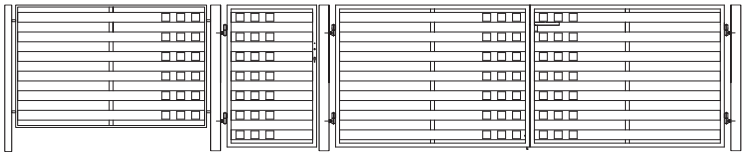

Przęsło ogrodzeniowe | Furtka | Brama dwuskrzydłowa

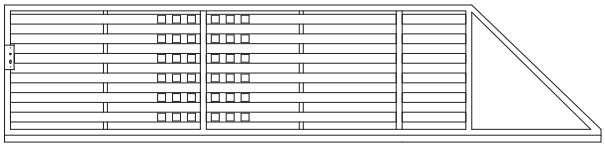

Brama samonośna

PRODUKT POLSKI

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE GALWANICZNE CYNKOWANIE I MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA

ŁATWY MONTAŻ

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

CE

SYSTEM PARMA

System **PARMA** - odrodzenie trwałego i bezpiecznego stylu wzornictwa. Renesans niezawodnych i wytrzymałych produktów dających satysfakcję w połączeniu z estetyką. Ocynk ogniowy wraz zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Profile konstrukcyjne oraz wypełnienie tworzą kompozycję przypominającą układem żaluzje. Idealnie nadaje się do wygrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.



Wymiary bramy dwuskrzydłowej	Szerokość skrzydeł	3972 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary przęsła	Szerokość	2000 mm
	Wysokość	1250 mm
Wymiary furtki	Szerokość	936 mm
	Wysokość	1450 mm
Wymiary bramy samonośnej	Światło wjazdu	4000 mm
	Wysokość	1400 mm
	Całkowita długość skrzydła	6000 mm

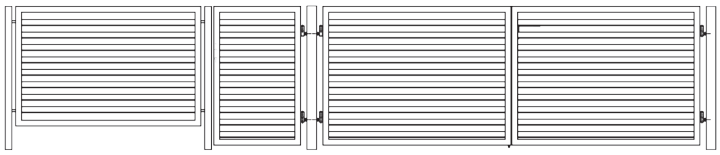

Przęsło ogrodzeniowe

Furtka

Brama dwuskrzydłowa

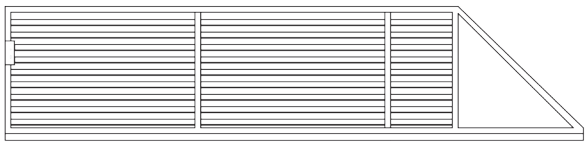

Brama samonośna

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

PRODUKT POLSKI

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE I MALOWANIE PROSZKOWE
ZABEZPIECZENIE CYNKOWANIE

GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA

ŁATWY MONTAŻ

MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

OGRODZENIA GABIONOWE

Ogrodzenie gabionowe składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych z elementami złącznymi i spinkami. Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy wg uznania klienta w dowolnej wysokości. Pomiędzy panelami ułożono różnokolorowe kamienie w fantazyjne wzory. Ogrodzenie to jest doskonałą ozdobą Twojej posesji. Na zamówienie wykonujemy również podmurówki oraz słupy gabionowe.

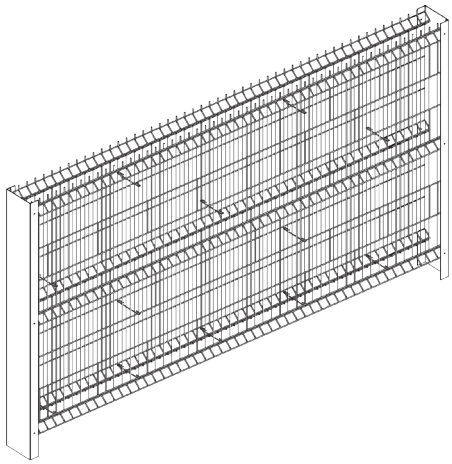

System ogrodzeniowy

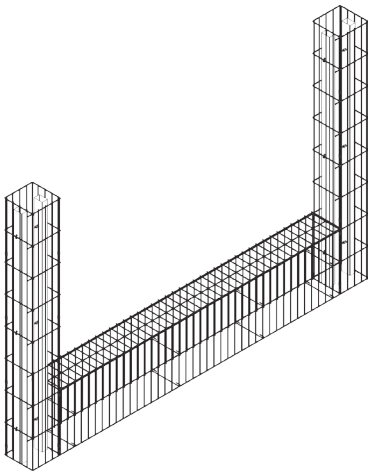

Podmurówka wraz ze słupami gabionowymi

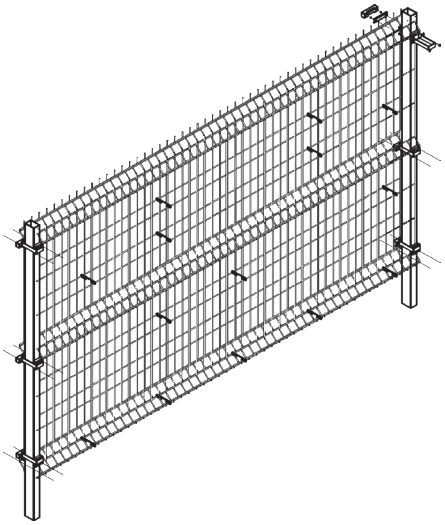

System ogrodzeniowy „Light”

AKCESORIA MONTAŻOWE DO SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH


Zaślepki

Zaślepka do słupka prostokątnego

Zaślepka do słupka okrągłego

Nakładka na nakrętkę


Obejma do drutu „książeczka"

Uchwyt paneli „AVO-CLIP"

Śruba hakowa z nakrętką zrywalną

Wkręt samowiercący do metalu

Śruba podsadzana M8x25


Zacisk mocujący


Uchwyt montażowy MODENA LUX, ROMA

Spinka do drutu, łącznik paneli

Obejma pośrednia


Obejma początkowa

Obejma narożna

Obejma pośrednia do słupków okrągłych


Obejma początkowa okrągła

Uchwyt przęsła ozdobnego


Koszyk najazdowy bramy samonośnej

Rolka prowadząca z tworzywa

Rolka najazdowa

Chwytak górny bramy samonośnej


Wózek do bramy samonośnej z podstawą

Wkładki do zamków

Szyld z klamką

Pochwyt do furtki

Elektrozamek z okuciami


Kasety elektrozamka


Zamek hakowy

Zamek wpuszczany

Zasuwa do bramy

Rygiel dolny do bramy

Zawias śrubowy

Zawias wkręcany


Zawias z marką

Obejma strzemienna

NAPĘD BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

Gwarancja 3 lat prawidłowego działania, zakres niezawodnej pracy w temperaturach od –20° do + 50°C. W 100% włoska produkcja, w pełni kompletny zestaw oznaczony znakiem CE: 2 x siłownik, centralka w obudowie wodoszczelnej, lampa LED z anteną, fotokomórki antyzmiażdżeniowe 2 szt., pilot 2-kanałowy - gwarantuje bezpieczną pracę. Wszystkie elementy i podzespoły ruchome wykonane z materiałów metalowych najwyższej jakości- bez teflonu. Napęd wyposażony w mechaniczne wyłączniki krańcowe, nie wymaga dodatkowego blokowania skrzydeł. Przesuw realizowany za pomocą śruby ślimakowej – nie zasysa wilgoci do silnika, w pełni samohamowny. Funkcja automatycznego zamknięcia.

Szybkość otwierania bramy	25 sek.
Skrzydło bramy	do 600 kg
Max. długość skrzydła	do 3 m.
Zasilanie	230V
Max. kąt otwarcia	110°
Możliwość wysprzęglenia	TAK
Antena wewnętrzna	TAK
Silnik	230V
Max. ilość cykli dziennie	90
Max. ilość pilotów	30
Fotokomórka	TAK
Waga zestawu	21 kg

*** możliwość programowania z wielu pilotów**

*** możliwość programowania z domofonem**

*** możliwość komunikacji z telefonem komórkowym**

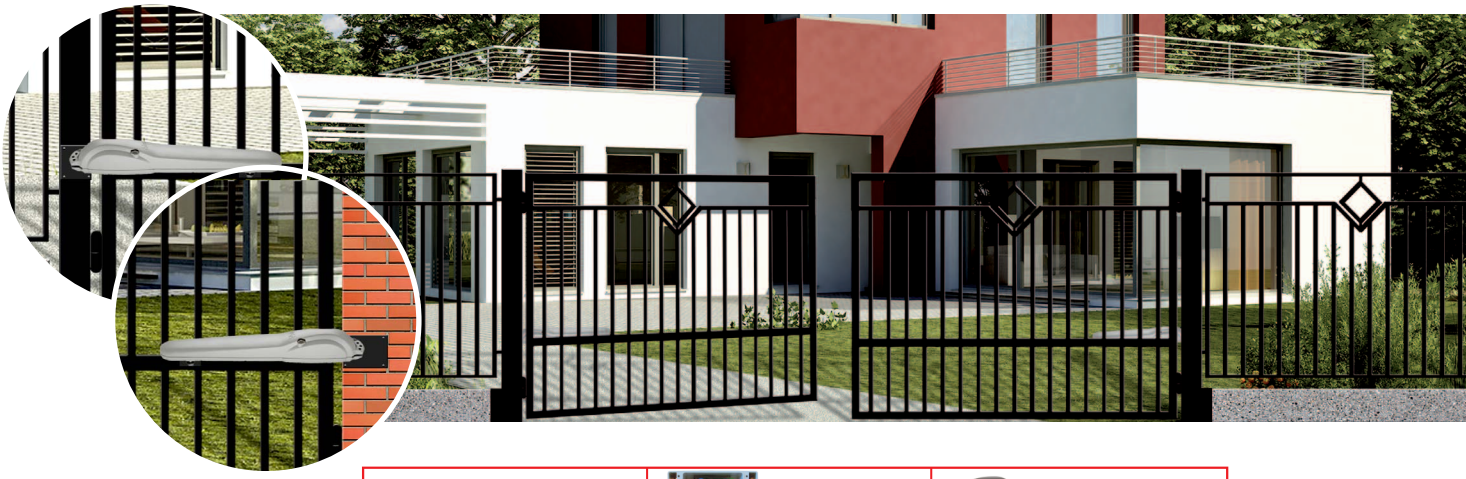

Zestaw KIT MAC JARMEX
Montaż słup stalowy

Siłownik elektryczny 2 szt.	Centrala sterująca	Fotokomórka natynkowa
Zawiasy	Krańcówki mechaniczne	Elementy mocujące
Lampa ostrzegawcza LED z anteną	Nadajnik kodu zmiennego	Tabliczka ostrzegawcza

Zestaw KIT MAC JARMEX
Montaż słup betonowy

Siłownik elektryczny 2 szt.	Centrala sterująca	Fotokomórka natynkowa
Zawiasy	Krańcówki mechaniczne	Elementy mocujące
Lampa ostrzegawcza LED z anteną	Nadajnik kodu zmiennego	Tabliczka ostrzegawcza

NAPĘD BRAM SAMONOŚNYCH

ZESTAW KIT LIVI JARMEX

Zestaw LIVI 403E

– zestaw EKONOMICZNY do bram samonośnych do 400 kg. Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną, fotokomórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 1 szt.; centralkę 212E.

Zestaw LIVI 803E

– zestaw EKONOMICZNY do bram samonośnych do 600 kg. Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną, fotokomórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 1 szt.; centralkę 212E

Zestaw LIVI 6NET

– zestaw do bram samonośnych do 600 kg. Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną, fotokomórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 2 szt.; centralkę NET230N

Zestaw LIVI 9NET

– zestaw do bram samonośnych do 900 kg. Zawiera: motoreduktor, z podstawą, lampę z anteną,fotokomórki 1 kpl.; pilot dwukanałowy 2 szt.; centralkę NET230N

*** możliwość programowania z wielu pilotów**

*** możliwość programowania z domofonem**

*** możliwość komunikacji z telefonem komórkowym**

TRANSPORT I SPEDYCJA

Zespół tworzą specjaliści z wieloletnią znajomością branży transportowej działających w zespołach doświadczonych, kompetentnych i ambitnych ludzi.

Wszystkie czynności spedycyjno – przewozowe podlegają ochronie na podstawie polis ubezpieczeniowych OC przewoźnika w ruchu krajowym, OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz OC spedycji.

Gwarancję jakości oferowanych usług poświadcza certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Rzetelna Firma oraz Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika wydany przez Europejską Giełdę Transportową TRANS, firma wykorzystuje Satelitarny System Monitoringu Pojazdów GPS, który pozwala na bieżącą informację o realizacji zlecenia, oraz lokalizacji przesyłek.

SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Listopad 2015 - powstanie hali napraw pojazdów ciężarowych i dostawczych.

ZAKRES USŁUG

1. Obsługi techniczne.
- Wymiana oleju.
- Wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza, wspomagania, Ad-blue itp.
- Smarowanie.
- Regulacje.

2. Naprawy bieżące.

3. Diagnostyka komputerowa.

4. Sprzedaż części zamiennych z wymianą.

Oferta serwisowa skierowana jest dla wszystkich marek i typów pojazdów ciężarowych i naczep oraz dla pojazdów dostawczych.

KONTAKT

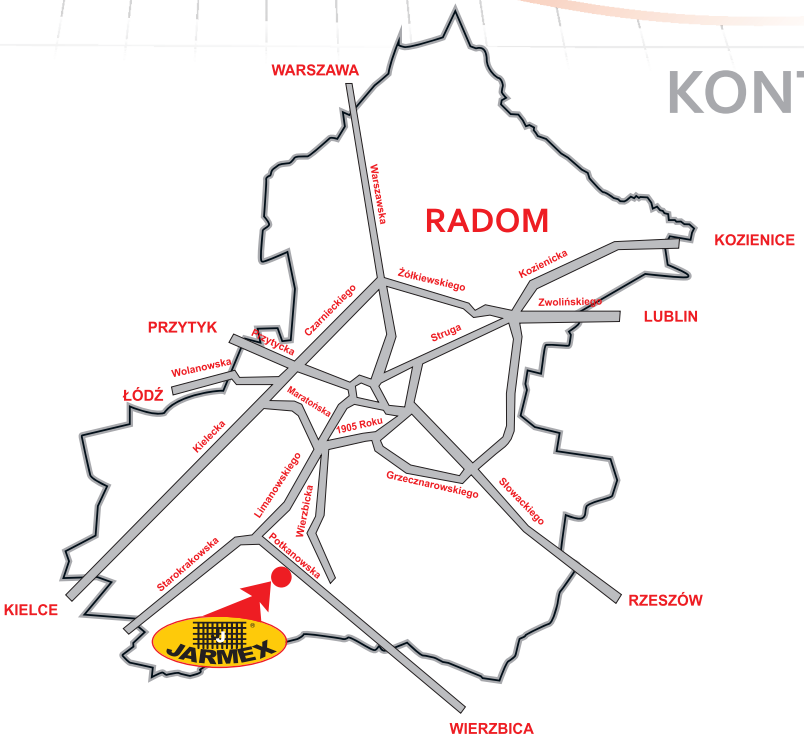

SIEDZIBA FIRMY
JARMEX sp. z o.o. sp.k.
26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
GPS
N-51°21'41" E-21°06'25"
NIP 9482606064
REGON 363989981

BIURO
SEKRETARIAT
tel. 48 360 14 05 w. 21
fax. 48 360 14 05 w. 24
e-mail: jarmex@jarmex.com.pl

PRODUKCJA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
tel. 48 360 14 05, wew. 46
fax. 48 384 61 69
e-mail: produkcja@jarmex.com.pl

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU
tel. 48 360 14 05 w. 41
fax. 48 360 14 05 w.43
e-mail: marketing@jarmex.com.pl
e-mail: export@jarmex.com.pl
e-mail: sprzedaz@jarmex.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel. 48 362 56 83 w. 45
fax. 48 362 56 83 w. 24
e-mail: ksiegowosc@jarmex.com.pl

KADRY
tel. 48 362 56 83 w.28
fax. 48 362 56 83 w.24
e-mail: kadry@jarmex.com.pl

MONTAŻ OGRODZEŃ
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 360 14 05 w. 41 lub 43
e-mail: montaz@jarmex.com.pl

TRANSPORT I SPEDYCJA
TRANSPORT
tel. 48 366 58 86 w. 35, 40
fax. 48 385 75 50
e-mail: transport@jarmex.com.pl
SPEDYCJA
Tel. 48 366 58 85 w. 32, 33
Fax. 48 385 75 50
e-mail: spedycja@jarmex.com.pl

SERWIS POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 366 58 85

USŁUGI
DELIKATESY
Radom, Osiedle Michałów
ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 48 345 07 67
e-mail: delikatesy@jarmex.com.pl

czynny :
pon.-sob. 6.00-22.00
niedziela: 8.00-15.00

PARKINGI
PARKING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Całodobowy, dozorowany, monitorowany
Radom, ul. Królowej Jadwigi 18
tel. 48 345 07 67
PARKING SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Całodobowy, dozorowany
Radom, ul. Potkanowska 50
tel. 48 366 58 85

FUNKCJONALNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

STYLISTYKA

TROSKA O KLIENTA