




RIMINI to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przeszło, furka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). Brama dwuskrzydłowa **RIMINI** jest cynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo.

W skład bramy dwuskrzydłowej wchodzi: skrzydło lewe, skrzydło prawe, słupy, uchwyty siłownika. Pojedyncze skrzydło bramy dwuskrzydłowej składa się ze spawanej ramy wykonanej z profili 40x30x1,5 mm, profili pionowych 40x20x1,5 mm oraz poprzecznych profili wypełnienia 50x10x1 mm. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano sztywność i stabilność konstrukcji przy wadze zestawu na poziomie 71 kg. Cała brama montowana jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych zawiasów. Istnieje możliwość automatyzacji bramy zawieszanej zarówno na słupach stalowych jak i betonowych.

Dane techniczne standardowej bramy dwuskrzydłowej **RIMINI**:

- Wysokość bramy wynosi 1400 mm, szerokość jest równa 3910 lub 3985 mm (wraz z zawiasami);
- Szerokość jednego skrzydła wynosi 1988 mm wraz z zawiasami;
- Skrzydła bramy zawieszane są na zawiasach montowanych do słupów stalowych 100x100x2 mm lub do słupów murowanych wykonanych indywidualnie przez klienta. W przypadku wariantu ze słupami murowanymi firma Jarmex oferuje dedykowane zawiasy z płaskownikiem do wmurowania.
- Do prawego skrzydła bramy dospawany jest: opór bramy (płaskownik 80x60x3), a profil pionowy wyposażony jest w nitonakrętki do przykręcenia rygla;
- Profil pionowy lewego skrzydła bramy wyposażony jest w nitonakrętki do przykręcenia zasuwy poziomej oraz ucha pod kłódkę;
- Brama dwuskrzydłowa posiada zaślepki otworów technologicznych Ø10 i Ø12 oraz zaślepki profili wypełnienia 50x10 mm.

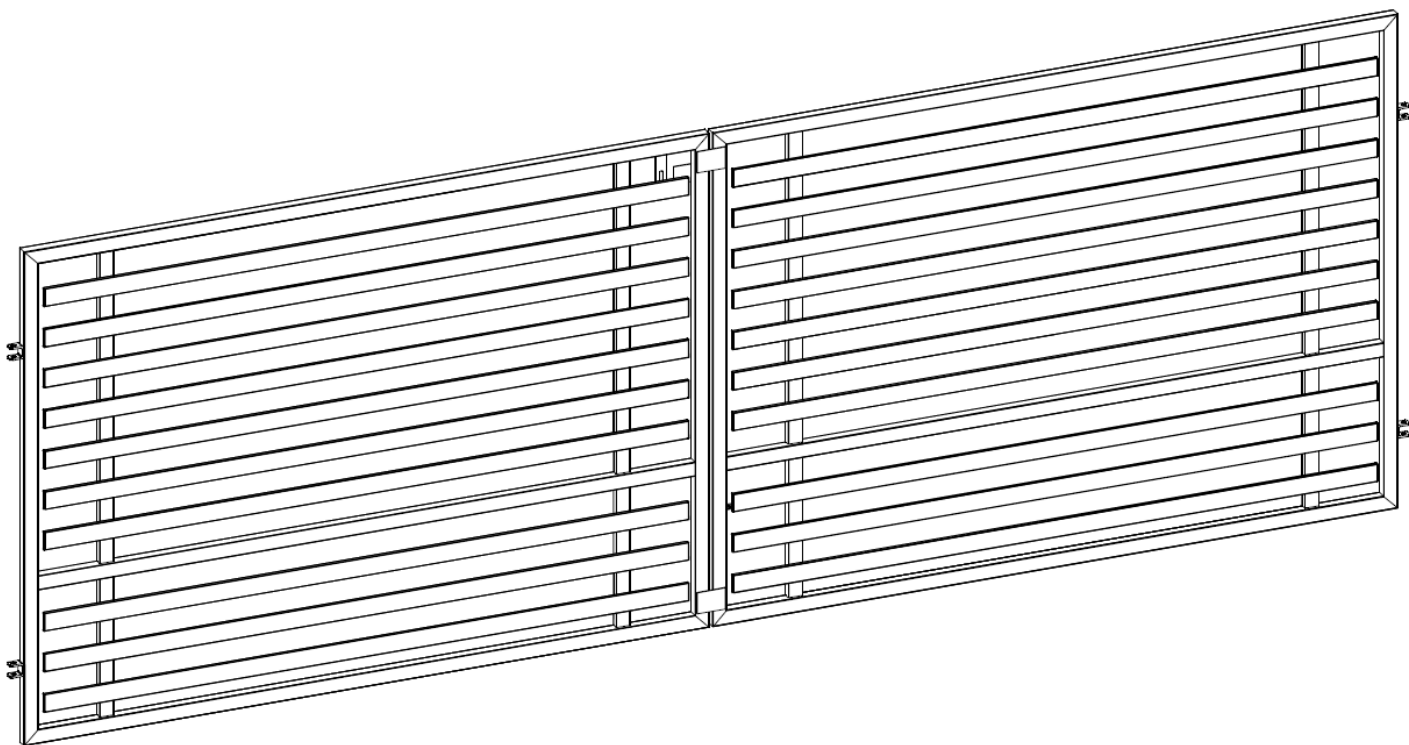

Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 i lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorze z palety RAL: 7016 MAT.

System **RIMINI** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.