




KATALOG PRODUKTÓW 2023

OBI®

GRUPA JARMEX
www.jarmex.com.pl

I.	OGRODZENIA SYSTEMOWE	4-9
1.	PANEL PPS - 60	4-7
2.	PANEL PPS - 80	8
3.	PODMURÓWKI BETONOWE	9
II.	OGRODZENIA OZDOBNE I AUTOMATYKA	10-18
1.	SYSTEM SIENA ANTRACYT MAT STRUKTURA NOWOŚĆ!	10
2.	SYSTEM ROMA ANTRACYT MAT STRUKTURA	11
3.	SYSTEM GENUA CZARNY MAT STRUKTURA	12
4.	SYSTEM TRENTO ANTRACYT GŁADKI POŁYSK	13
5.	SYSTEM RIMINI ANTRACYT MAT STRUKTURA	14
6.	SYSTEM TREVISO ANTRACYT MAT STRUKTURA	15
7.	SYSTEM MILANO II ANTRACYT MAT STRUKTURA	16
8.	SYSTEM PPC OZDOBNY	17
9.	GABIONY	18
III.	TAŚMY OGRODZENIOWE	19

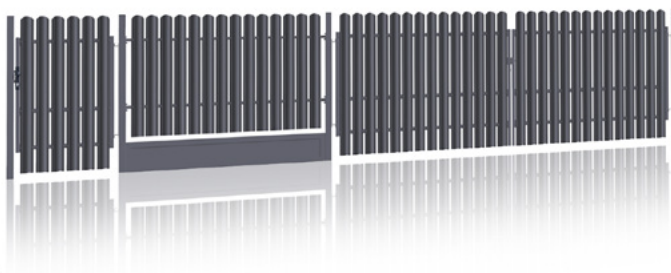

NOWOŚĆ!
SYSTEM SIENA, str. 10



WYSOKA JAKOŚĆ

- Panele PPS 60 - grubość drutu 3,8 mm, oczko 60 x 200 mm.
- Panele PPS 80 - grubość drutu 3,1 mm, oczko 80 x 200 mm.
- Przęsła ozdobne - konstrukcja nośna wykonana z profili o grubości ścianek 1,5 mm, bramy i furtki 2 mm. Ogrodzenia ozdobne: SIENA, ROMA, GENUA, TRENTO, RIMINI, PPC posiadają podwójną powłokę antykorozyjną w postaci ocynku i malowania proszkowego. System TREVISO oraz MILANO II zabezpieczone są powłoką antykorozyjną, a następnie malowane proszkowo.
- Słupki do paneli i przęseł grubość ścianki 1,5 mm, słupki do furtek i bram grubość ścianki 2,0 mm i 3,0 mm.
- Akcesoria montażowe (obejmy, uchwyty) posiadają podwójne zabezpieczenie antykorozyjne.

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

- Nowe systemy ogrodzeniowe wykonywane ręcznie.
- Szlifowanie międzyetapowe zapewnia wysoką gładkość powierzchni.
- Odpowiednie pakowanie produktu zapobiega jego uszkodzeniu podczas transportu i magazynowania.
- Ilość otworów technologicznych zmniejszono do minimum – ukryte otwory.

TROSKA O KLIENTA

- Łatwość montażu.
- Komplementarność produktu - furtki systemu PPS dostępne w zestawie ze słupkami, zamkiem, wkładką oraz klamką, natomiast bramy systemu posiadają słupy, zasuwę górną oraz rygiel dolny.
- Logistyka zapewniająca ciągłą dostępność produktu, własny transport.

NOWOCZESNA STYLISTYKA

- Nowa linia ogrodzeń - modne wzornictwo.
- Systemy ogrodzeniowe z możliwością automatyzacji.
- Nowa powłoka lakiernicza - mat struktura.
- Elementy wykonane z aluminium - wypalane laserowo.



PANELE OGRODZENIOWE PPS - 60

WYSOKOŚĆ	POWŁOKA		
	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	Ocynk ogniowy + RAL indywidualnie
1030 mm	art. 5875935	-	na zamówienie
1320 mm	art. 5540299	art. 2846434	na zamówienie
1520 mm	art. 5540380	art. 6334155	na zamówienie
1720 mm	art. 5540356	-	na zamówienie

Panele ogrodzeniowe posiadają długość 2505 mm. Wykonane są z drutu o grubości 3,8 mm, wymiar oczka 60 x 200 mm.



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



ŁATWY MONTAŻ




CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg. normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg. normy EN-ISO 12944-5 w kolorze RAL ■ 7016 antracyt mat.



Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu PPS - 60 kierujemy między innymi dla posesji prywatnych, firm, obiektów sportowych, handlowych. Łatwość montażu niezależnie od poziomu gruntu zapewniają elementy łączne, których ilość uzależniona jest od wysokości ogrodzenia. Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu montażowego. Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia. W systemie dostępne: słupy, furtka wypełniona siatką zgrzewaną oczko (50 mm x 50 mm), drut Ø 4 mm, brama dwuskrzydłowa (kąt otwarcia 180°), brama przesuwna. W przypadku bram dwuskrzydłowych, istnieje możliwość automatyzacji wyłącznik na zamówienie (inny rodzaj zawiasów).

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach 6-7.



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



ŁATWY MONTAŻ



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg. normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg. normy EN-ISO 12944-5 w kolorze RAL ■7016 antracyt mat.


SŁUPKI OGRODZENIOWE - SYSTEM PPS-60

WYSOKOŚĆ	Profil okrągły fi 40 x 1,5 mm ocynk ogniowy	Profil 60 x 40 x 1,5 mm ocynk ogniowy	Profil 60 x 40 x 1,5 mm ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
1500 mm	art. 5875927	-	-
2100 mm	art. 5390885	-	-
2400 mm	-	art. 5427844	art. 6864219

OBEJMY MONTAŻOWE - SYSTEM PPS-60

Obejmy montażowe	Okrągła fi 40 mm ocynk ogniowy	60 x 40 mm ocynk ogniowy	60 x 40 mm ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
Pośrednia	art. 5390851	art. 4662276	art. 6334163
Końcowa	art. 5885959	art. 5090584	art. 6334171
Narożna	-	art. 5090592	art. 6334197
Obejmy montażowe 2-pak	Okrągła fi 40 mm ocynk ogniowy	60 x 40 mm ocynk ogniowy	60 x 40 mm ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
Pośrednia	art. 3234838	art. 3234804	art. 3234820

AKCESORIA - SYSTEM PPS-60

Nazwa produktu	Nr artykułu
Zasłlepka 60 x 40 mm	art. 4662284
Zasłlepka okrągła fi 40 mm	art. 5390877
Książeczka do obejm, 8 szt.	art. 3532363
Klamka do furtki kolor RAL 9005 czarny, 90	na zamówienie
Zamek do furtki, 90	na zamówienie
Wkładka 31 x 31 mm	na zamówienie
Kaseta prosta, ocynkowana	art. 5799366
Kaseta z elektrozamkiem, prawa	art. 5799424
Kaseta z elektrozamkiem, lewa	art. 5799465
Kątownik, kolor RAL 9005 czarny	na zamówienie
Kątownik, kolor RAL 7016 antracyt mat	na zamówienie
Spinka łącząca panele, 10 szt.	art. 3234846
Zestaw zawiasów bramy PPS, 4 szt.	art. 6388839
Akcesoria furki PPS light	art. 3599537
Kotwa M20 do muru	art. 6895858
Kotwa M16 do muru	na zamówienie
Nożyce do zaciskania spinek	na zamówienie


FURTKI SYSTEMOWE - SYSTEM PPS-60

WYSOKOŚĆ	POWŁOKA	
	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
1000 mm	art. 5940507	-
1300 mm	art. 5242102	art. 2846459
1500 mm	art. 5090501	art. 6334213
1700 mm	art. 5090519	-

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE - SYSTEM PPS-60

WYSOKOŚĆ	Światło wjazdu 4000 mm	
	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
1520 mm	art. 5242029	art. 6334189

BRAMY PRZESUWNE - SYSTEM PPS-60

WYSOKOŚĆ	Światło wjazdu 4000 mm	
	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
1570 mm	lewa: art. 5242045 prawa: art. 5650858	lewa: art. 6702799 prawa: art. 6702807

BRAMY PRZESUWNE Z AUTOMATYKĄ - SYSTEM PPS-60


WYSOKOŚĆ	Światło wjazdu 4000 mm	
	Ocynk ogniowy	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat
1570 mm	lewa: art. 6702773 prawa: art. 6702781	lewa: art. 6702815 prawa: art. 6702823



PANELE OGRODZENIOWE PPS - 80

WYMIAR	POWŁOKA	NUMER ARTYKUŁU
Panel ogrodzeniowy, wym. 1520 x 2485 mm drut fi 3,1 mm, oczko 80 x 200 mm	Ocynk ogniowy	art. 3202181
Panel ogrodzeniowy, wym. 1320 x 2485 mm drut fi 3,1 mm, oczko 80 x 200 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 3202199
Panel ogrodzeniowy, wym. 1520 x 2485 mm drut fi 3,1 mm, oczko 80 x 200 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 6864201
Słupek ogrodzeniowy, H = 1700 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 3221801
Słupek ogrodzeniowy, H = 1700 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy	art. 3221819
Słupek ogrodzeniowy, H = 2000 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy	art. 3221827
Słupek ogrodzeniowy, H = 2000 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 7002249
Słupek furtki PPS LIGHT, H=2000 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy	art. 3599529
Słupek furtki PPS LIGHT, H=2000 mm, wym. 60 x 40 x 1,25 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 6388789
Furtka PPS LIGHT, H = 1300 mm	Ocynk ogniowy	art. 6388755
Furtka PPS LIGHT, H = 1500 mm	Ocynk ogniowy	art. 3599511
Furtka PPS LIGHT, H = 1300 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 6388763
Furtka PPS LIGHT, H = 1500 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art. 6388771
Słupek bramy PPS LIGHT, H = 2200 mm, wym. 70 x 70 x 2 mm	Ocynk ogniowy	art: 6388813
Słupek bramy PPS LIGHT, H = 2200 mm, wym. 70 x 70 x 2 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art: 6388821
Brama PPS LIGHT, wym. 1520 x 4000 mm	Ocynk ogniowy	art: 6388797
Brama PPS LIGHT, wym. 1520 x 4000 mm	Ocynk ogniowy + RAL 7016 antracyt mat	art: 6388805

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg. normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg. normy EN-ISO 12944-5 w kolorze RAL ■ 7016 antracyt mat.

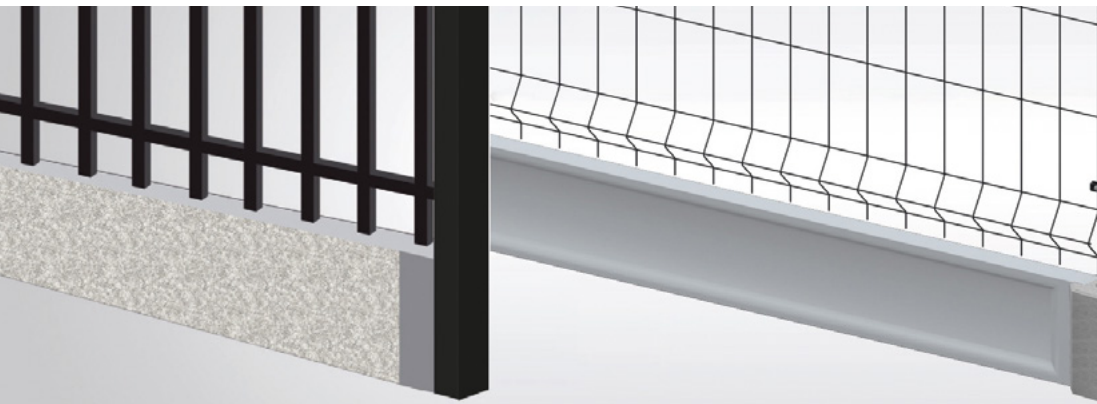

PODMURÓWKI BETONOWE

System podmurówek pod ogrodzenia składa się opcjonalnie z deski płukanej ozdobnej oraz ceownika lub deski dwustronnej i łączników betonowych. Elementy systemu podmurówek wykonane są z betonu c 35/45 architektonicznego oraz wzmocnione zbrojeniem wykonanym z drutu żebrowanego.

Deska betonowa ozdobna, wym. 200 x 2000 x 60 mm, waga 45 kg	art. 5876339	Ceownik deski ozdobnej antracyt mat struktura	art. 2846368
Ceownik deski ozdobnej ocynk ogniowy	na zamówienie	Ceownik deski ozdobnej czarny mat struktura	art. 2846376
Deska dwustronna, wym. 200 x 2480 x 60 mm, waga 47 kg	art. 2513513	Łącznik końcowy, wym. 200 x 140 x 160 mm, waga 7 kg	art. 2513547
Łącznik prosty, wym. 200 x 240 x 180 mm, waga 13 kg	art. 2513521	Łącznik narożny, wym. 200 x 220 x 210 mm, waga 12 kg	art. 2513539

ŁĄCZNIKI BETONOWE



PROSTY



NAROŻNY



KOŃCOWY

CEOWNIKI DESKI OZDOBNEJ



ANTRACYT MAT
STRUKTURA



CZARNY MAT
STRUKTURA



OCYNK
OGNIOWY


NOWOŚĆ!

SYSTEM SIENA ANTRACYT MAT STRUKTURA

System SIENA przeznaczony jest do samodzielnego montażu, dostarczany jest w paczce. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki i bramy dwuskrzydłowej oraz osprzętu montażowego: poprzeczek, uchwytów montażowych, wkrętów samowiercących, przymiaru do rozłożenia symetrycznie sztachetek oraz instrukcji. Zestaw zawiera sztachety oraz stelaż do złożenia. Do przykręcenia kasety do furtki oraz montażu przęsła możemy użyć gładkiego słupka 70 x 70 x 2, H – 2200 mm lub 60 x 40 x 1,25, H – 2000 mm. Do montażu bramy oraz furtki przewidziano słupki 70 x 70 x 2, H – 2200 mm z nitonakrętką. Kierunek otwierania furtki określamy w momencie skręcania stelażu.

Przęsło SIENA antracyt mat, wym. 2000 x 1200 mm	art. 6987127	Furtka SIENA antracyt mat, wym. 948 x 1500 mm	art. 7053267
Przęsło SIENA antracyt mat, wym. 2000 x 1500 mm	art. 6987135	Słupki furtki antracyt mat, wym. 60 x 40 x 1,25 mm H = 2000 mm	art. 6388789
Słupki do przęsła ozdobnego antracyt mat, wym. 60 x 40 x 1,25 mm H = 2000 mm	art. 7002249	Brama dwuskrzydłowa SIENA antracyt mat, wym. 4084 x 1500 mm	art. 7053275
		Słupki bramy antracyt mat, wym. 70 x 70 x 2 mm H = 2200 mm	art. 6388821

Wszystkie elementy ocynkowane i malowane proszko-
wo w kolorze RAL ■ 7016 MAT.

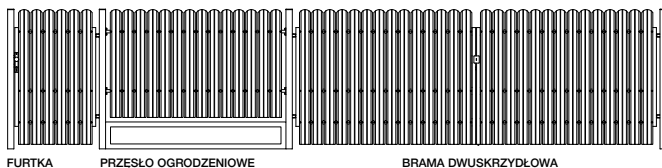

PRODUKT POLSKI



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE



WAGA PRZĘSŁA
W ZALEŻNOŚCI
OD WYMIARU



SAMODZIELNY MONTAŻ




CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM ROMA ANTRACYT MAT STRUKTURA

System ROMA ANTRACYT MAT STRUKTURA jest to system ogrodzeniowy wykonany z profili zamkniętych. To trwałe i proste ogrodzenie idealnie nadaje się do wygradzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęseł, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka nie jest wyposażona w zamek, wkładkę, klamkę.

Przęsło Roma, wym. 1200 x 2000 mm	art. 2531408	Brama dwuskrzydłowa, automat / słup stalowy, wym. 1400 x 3972 mm	art. 2846335
Słupek do przęsła ozdobnego, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2531499	Brama dwuskrzydłowa, automat / beton, wym. 1450 x 3972 mm	art. 2846327
Uchwyt do montażu przęsła	art. 2531465	Brama przesuwna Roma, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 2531440 prawa: art. 2531457
Furtka Roma, wym. 1400 x 936 mm	lewa: art. 2531416 prawa: art. 2531424	Brama przesuwna Roma, automat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702617 prawa: art. 6702625
Słupek do furtki/bramy ozdobnej, wym. 100 x 100 x 2200 mm	art. 2531515		
Brama dwuskrzydłowa, wym. 1400 x 3972 mm	art. 2531432		



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘSŁA


ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA


ŁATWY MONTAŻ


MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI


CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM GENUA CZARNY MAT STRUKTURA

System GENUA CZARNY MAT STRUKTURA - ocynk i powłoka lakierowania proszkowego wraz z zastosowanym materiałem tworzą idealną kompozycję. Doskonale nadaje się do wygradzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka nie jest wyposażona w zamek, wkładkę, klamkę. Brak możliwości wykonania elementów wynikowych ogrodzenia.

Przęsło Genua czarny mat, wym. 1250 x 2000 mm	art. 2846277	Słupek do furtki/bramy ozdobnej, wym. 100 x 100 x 2200 mm	art. 2531523
Słupek do przęsła ozdobnego, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2531507	Brama dwuskrzydłowa, automat / beton, wym. 1450 x 3972 mm	art. 2846343
Uchwyt do montażu przęsła ozdobnego	art. 2531481	Brama dwuskrzydłowa, automat / słup stalowy, wym. 1450 x 3972 mm	art. 2846350
Furtka Genua czarny mat, wym. 1450 x 936 mm	art. 2846285	Brama przesuwna Genua czarny mat, wym. 1450 x 4000 mm	lewa: art. 2846301 prawa: art. 2846319
Brama dwuskrzydłowa Genua czarny mat, wym. 1450 x 3972 mm	art. 2846293	Brama przesuwna, Genua czarny mat, automat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702690 prawa: art. 6702708




PRODUKT POLSKI	WAGA PRZĘSŁA	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OŚNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE	GRUBY PRZEKRÓJ PROFILA	LATWY MONTAŻ	MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI	CERTYFIKAT SPEŁNIENIA NORM UNIJNYCH



SYSTEM TRENTO ANTRACYT GŁADKI POŁYSK

System TRENTO ANTRACYT GŁADKI POŁYSK - innowacja wśród systemów ogrodzeniowych, polegająca na unikalnym systemie mocowania poprzez nitowanie. Solidne, trwałe i piękne. Prostota, a zarazem estetyka i trwałość konstrukcji pozwalają na luksusowe wyгородzenie Twojej posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła, słupków 100 x 100 x 3 (wyjątkowo gruby przekrój profilu) do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. System przystosowany do automatyzacji. Furtka wyposażona w zamek z wkładką i pochwyty (bez możliwości montażu klamki). Zaleca się dokupić kasetę z elektrozamkiem oraz zestaw wideodomofonu. Przęsło wyposażone w uchwyty montażowe.

Przęsło Trento antracyt gładki połysk z uchwytyami, wym. 1200 x 2000 mm	art. 2870236	Brama przesuwna Trento antracyt gładki połysk, automat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 2870285 prawa: art. 2870293
Furtka Trento lewa antracyt gładki połysk, wym. 1400 x 936 mm	lewa: art. 2870244 prawa: art. 2870251	Brama dwuskrzydłowa Trento antracyt gładki połysk, automat / beton, wym. 1400 x 3972 mm	art. 2870269
Słupek przęsła ozdobny, antracyt gładki połysk, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2870301	Brama dwuskrzydłowa Trento antracyt gładki połysk, automat / słup stalowy, wym. 1400 x 3972 mm	art. 3000585
Słupek do furtki ozdobny, antracyt gładki połysk, wym. 100 x 100 x 2400 mm	art. 3000601		



FURTKA

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE

BRAMA DWUSKRZDŁOWA

BRAMA PRZESUWNA



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘSŁA


ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA


ŁATWY MONTAŻ



ZAUTOMATYZOWANE



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM RIMINI ANTRACYT MAT STRUKTURA

SYSTEM RIMINI ANTRACYT MAT STRUKTURA - ocynk i powłoka lakierowania proszkowego wraz z zastosowanymi materiałami tworzą niezwykle trwałą konstrukcję. Wzór, który idealnie wkomponuje się w każdą architekturę. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła i 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka nie jest wyposażona w zamek, wkładkę, klamkę. Brak możliwości wykonania wynikowych elementów ogrodzenia.

Przęsło Rimini antracyt mat, wym. 1200 x 2000 mm	art. 6408827	Brama przesuwna Rimini antracyt mat, ręczna, wym. 4000 x 1400 mm	lewa: art. 6408884 prawa: art. 6408892
Furtka Rimini antracyt mat, wym. 930 x 1400 mm	lewa: art. 6408835 prawa: art. 6408843	Brama przesuwna Rimini, automat, wym. 4000 x 1400 mm	lewa: art. 6702633 prawa: art. 6702641
Brama dwuskrzydłowa Rimini antracyt mat, wym. 3970 x 1400 mm	art. 6408850	Uchwyt do montażu przęsła ozdobnego	art. 2531465
Brama dwuskrzydłowa Rimini antracyt mat, automat / beton, wym. 3970 x 1400 mm	art. 6408868	Słupek do przęsła ozdobnego, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2531499
Brama dwuskrzydłowa Rimini antracyt mat, automat / słup stalowy, wym. 3970 x 1400 mm	art. 6408876	Słupek do furtki/bramy ozdobnej, wym. 100 x 100 x 2200 mm	art. 2531515



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘSŁA


ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OŚNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA


ŁATWY MONTAŻ


MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI


CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM TREVISO ANTRACYT MAT STRUKTURA

System TREVISO ANTRACYT MAT STRUKTURA - podkład antykorozyjny i powłoka lakierowania proszkowego wraz z zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej posesji. Profile konstrukcyjne i blacha tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Wypełnienie sztachetami w formie żaluzji. Idealnie nadaje się do ogrodzenia domu i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęsła, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęsło między furtką, a bramą. Furtka nie jest wyposażona w zamek, wkładkę, klamkę.

Przęsło Treviso antracyt mat, wym. 1250 x 2000 mm	art. 6645337	Brama dwuskrzydłowa Treviso antracyt mat, automat / beton, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645378
Słupek do przęsła ozdobnego, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2531499	Brama dwuskrzydłowa Treviso antracyt mat, automat / słup stalowy, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645386
Uchwyt do montażu przęsła ozdobnego	art. 2531473	Brama przesuwna Treviso antracyt mat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702716 prawa: art. 6702724
Furtka Treviso antracyt mat, wym. 1450 x 936 mm	lewa: art. 6645352 prawa: art. 6645345	Brama przesuwna Treviso antracyt mat, automat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702732 prawa: art. 6702740
Brama dwuskrzydłowa Treviso antracyt mat, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645360		
Słupek do furtki/bramy ozdobnej, wym. 100 x 100 x 2200 mm	art. 2531515		



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘSŁA


ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA


ŁATWY MONTAŻ


MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



SYSTEM MILANO II ANTRACYT MAT STRUKTURA

System MILANO II ANTRACYT MAT STRUKTURA - nowoczesne i otwarte na świat, jak bijące serce wzornictwa i nauki. Podkład antykorozyjny i powłoka lakierowania proszkowego wraz z zastosowanym materiałem tworzą profil ochronny dla Twojej posesji. Profile konstrukcyjne i blacha z laserowo wypalonymi zdobieniami tworzą trwałą i estetyczną kompozycję. Idealnie nadaje się do wygrodzień domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęśła, furtki, bramy, słupków 70 x 70 x 2 do przęśła, słupków 100 x 100 x 2 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego. Z uwagi na duży rozmiar i solidne wykonanie siłownika mechanizmu napędowego KIT MAC JARMEX, nie ma możliwości montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej na jednym słupie. W przypadku konieczności takiego montażu, zaleca się dwa oddzielne słupy lub przęśło między furtką, a bramą. Furtka nie jest wyposażona w zamek, wkładkę, klamkę.


Przęśło Milano II antracyt mat, wym. 1250 x 2000 mm	art. 6645394	Brama dwuskrzydłowa Milano II antracyt mat, automat / beton, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645436
Słupek do przęśła ozdobnego, wym. 70 x 70 x 2200 mm	art. 2531499	Brama dwuskrzydłowa Milano II antracyt mat, automat / słup stalowy, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645444
Uchwyt do montażu przęśła ozdobnego	art. 2531473	Brama przesuwna Milano II antracyt mat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702658 prawa: art. 6702666
Furtka Milano II antracyt mat, wym. 1450 x 936 mm	lewa: art. 6645402 prawa: art. 6645410	Brama przesuwna Milano II, automat, wym. 1400 x 4000 mm	lewa: art. 6702674 prawa: art. 6702682
Brama dwuskrzydłowa Milano II antracyt mat, wym. 1450 x 3972 mm	art. 6645428		
Słupek do furtki/bramy ozdobnej, wym. 100 x 100 x 2200 mm	art. 2531515		



FURTKA

PRZĘŚŁO OGRODZENIOWE

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA



BRAMA PRZESUWNA



PRODUKT POLSKI



WAGA PRZĘŚŁA


ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE

GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA


ŁATWY MONTAŻ


MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI

CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH







SYSTEM PPC OZDOBNY

Panel ogrodzeniowy typu średnio ciężkiego PPC z zastosowaniem poziomego ceownika znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych, lotnisk, a także jako ogrodzenie posesji prywatnych itp. Komplet systemu ogrodzeniowego składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz osprzętu montażowego. Istnieje możliwość wykonania paneli w wersji ozdobnej z wzorami: „kółko”, „krzyżyk”, „caro”. W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwana. W systemie ozdobnym zalecany osiowy rozstaw słupków to 2530 mm.

Wymiar	Ocynk + RAL 7016 antracyt mat	Ocynk + RAL 9005 czarny mat
H = 1410 x 2465 mm	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE INNE WZORY:



Panele ogrodzeniowe zabezpieczone są: powłoką ocynku ogniowego (wersja ocynkowana) wg. normy EN-ISO 1461 DIN 50976 tZnO lub powłoką ocynku i lakierowane proszkowo (wersja malowana) wg. normy EN-ISO 12944-5 w kolorach RAL: ■ 9005 czarny mat, ■ 7016 antracyt mat.



PRODUKT POLSKI



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
NA KOLORY RAL



ZABEZPIECZENIE
ANTI-KOROZYJNE:
OCYNKOWANIE OGNIOWE,
MALOWANIE PROSZKOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFIŁA



ŁATWY MONTAŻ



MOŻLIWOŚĆ
AUTOMATYZACJI




CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



GABIONY

Ogrodzenia gabionowe to jeden z ciekawszych sposobów na wygradzenie posesji. Poza swoją wartością wizualną mają podstawową zaletę, jaką powinny mieć ogrodzenia - zapewniają prywatność i bezpieczeństwo, ponieważ są wyjątkowo szczelne. Ogrodzenie gabionowe składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych z elementami łącznymi i spinkami. Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy o wysokości 1520 mm. Pomiędzy panelami można ułożyć różnokolorowe kamienie czy drewno.

Gabion ocynk 5 kpl. 1520 x 2520 mm	art. 6885396
Gabion ocynk 1 kpl. 1520 x 2520 mm	art. 6885404

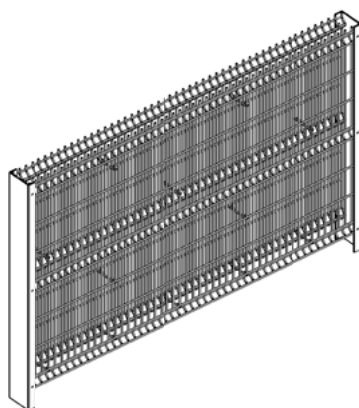

Gabiony sprzedawane bez wypełnienia.



PRODUKT POLSKI



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE:
CYNKOWANIE OGNIOWE



GRUBY PRZEKRÓJ
PROFILA



SAMODZIELNY MONTAŻ



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH




TAŚMY OGRODZENIOWE PIONOWE DO WYPEŁNIEŃ PANELI SYSTEMU PPS - 60

Taśmy ogrodzeniowe są doskonałym wyborem do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa posesji. Dzięki ich zastosowaniu uzyskamy pełną prywatność. Gwarantują wieloletnią trwałość i szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi. Taśmy dostępne są w rolce o wymiarze 55 x 6000 mm, wykonane z polipropylenu.

Taśma ogrodzeniowa pionowa,
kolor: antracyt,
wym. 5,5 x 6000 cm

art. 6652861



Taśma ogrodzeniowa pionowa,
kolor: zielona,
wym. 5,5 x 6000 cm

art. 6652879



* Taśmy można zastosować jedynie do paneli PPS - 60. Niewskazane jest używanie ich do paneli PPS - 80.

KATALOG PRODUKTÓW 2023 **OBI**



GRUPA JARMEX
www.jarmex.com.pl