




**MILANO II** to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzi: słupki, przęsło, furtka, brama dwuskrzydłowa (wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System **MILANO II** został zmodyfikowany w 2020 r. W chwili obecnej jest poddany dwukrotnemu procesowi lakierowania. Lakierowanie podkładem cynkowym oraz malowany proszkowo na kolor RAL.

Przęsło **MILANO II** składa się z 6 ułożonych poziomo oraz zagiętych na kształt ceownika sztachet, które wykonane są z blachy o grubości 1,25 mm. W każdej ze sztachet wycinane są ozdobne otwory (3 otwory w jednej sztachecie) w kształcie kwadratów o boku 70 mm. Sztachety oraz stanowiący wzmocnienie, pionowy profil 18x18x1,2 mm spawane są do ramy przęsła wykonanej z profili 40x20x1,5 mm. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie sztywności i stabilności konstrukcji przy wadze zaledwie 26,5 kg. Cały zestaw montowany jest do słupów stalowych lub betonowych za pomocą dedykowanych uchwytów (uchwyt przęsła ozdobnego).

Dane techniczne przęsła **MILANO II**:

- Szerokość przęsła wynosi 2000 mm, natomiast wysokość 1250 mm;
- Odległość między sztachetami (6 szt. w jednym przęsle) wynosi 100 mm, natomiast szerokość pojedynczej sztachety to 100 mm;
- Przęsło posiada zaślepki otworów technologicznych (odprowadzających wilgoć z wnętrza) Ø10.

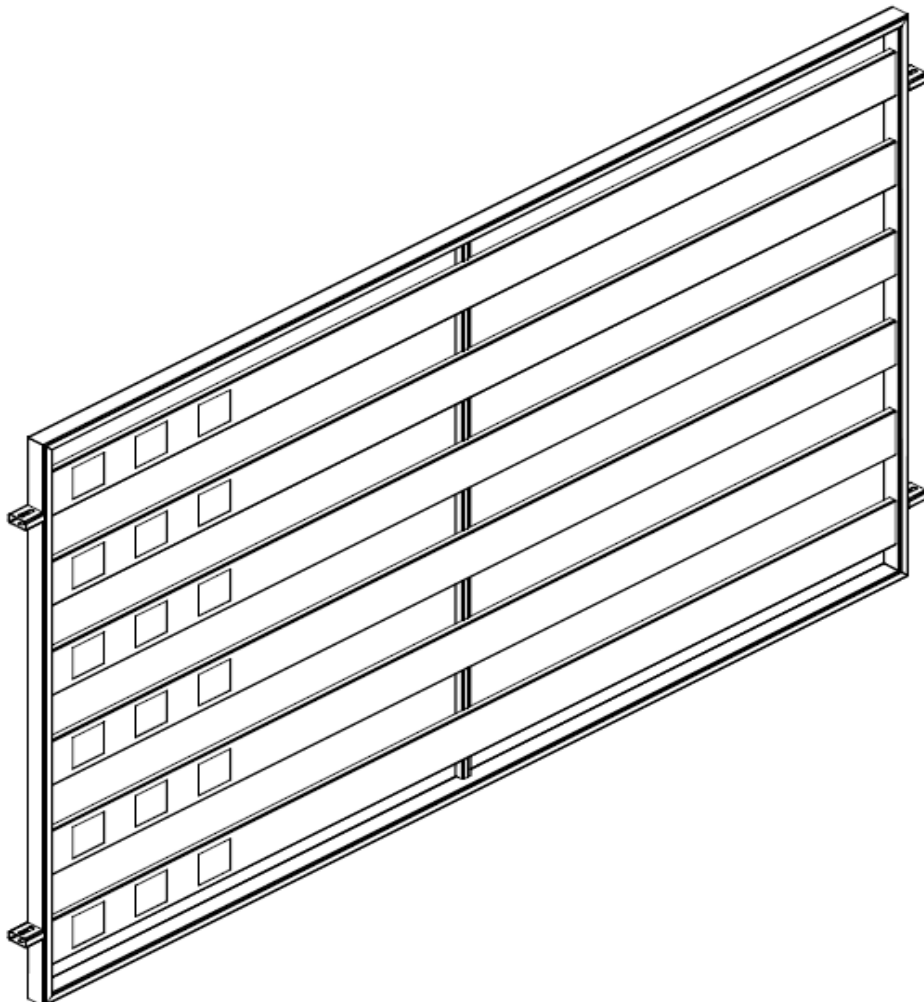

Ogrodzenie dostępne jest w wersji lakierowanej proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.

Przęsło **MILANO II** znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.